


Boîtier d'interrupteur-sectionneur

## GTE 108

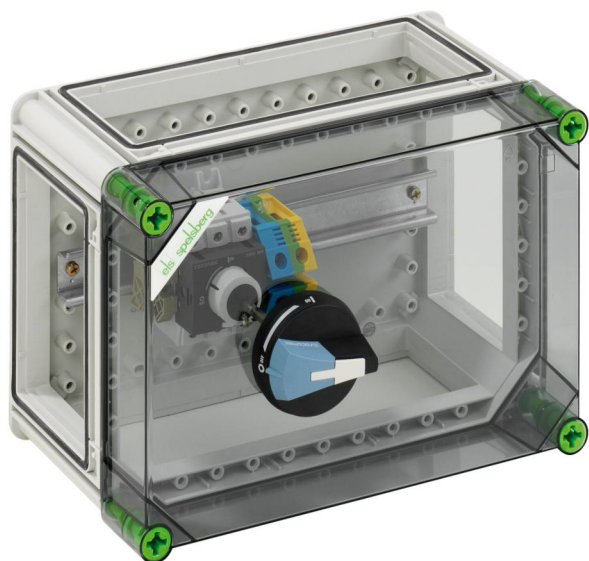

### GTE 108

**Boîtier d'interrupteur-sectionneur**

**PERSONNALISABLE**

Référence produit: 03210801

Dimensions: 320 x 220 x 179 mm

Boîtier d'interrupteur-sectionneur - Qualité industrielle - avec actionnement extérieur, verrouillable, 1 x interrupteur-sectionneur 80 A, 3 pôles commutant, Borne cage 2,5 - 35 mm<sup>2</sup>, pour conducteur CU, Borne PE/N 35 mm<sup>2</sup>, 3 x raccord d'assemblage (GGV)

**avec couvercle transparent**



## Caractéristiques techniques

### Propriétés électriques

Tension de service nominale AC:	690 V
Tension de service nominale CC:	400 V
Tension nominale d'isolement CA:	690 V
Tension nominale d'isolement CC:	1000 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP65
Courant assigné:	80 Ampères
UL Type Rating:	3R

### Dimensions

Largeur:	320 mm
Longueur:	220 mm
Hauteur:	179 mm

### Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	V2
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	960 °C
Qualité industrielle:	oui

### Propriétés mécaniques

Résistance aux chocs:	IK08
Couple de la vis du couvercle:	2.5 Nm
Juxtaposable:	oui

### Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %

## Conditions ambiantes

Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d'installation:	zone extérieure protégée

## Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polycarbonate
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Polyamide, renforcé aux fibres de verre

## Accessoires

[07251101 - GFS 11-m - Kit support](#)

[07716101 - GHT 161 - Accessoires Interrupteur-sectionneur](#)