Boîtier d'interrupteur-sectionneur

GTE 216

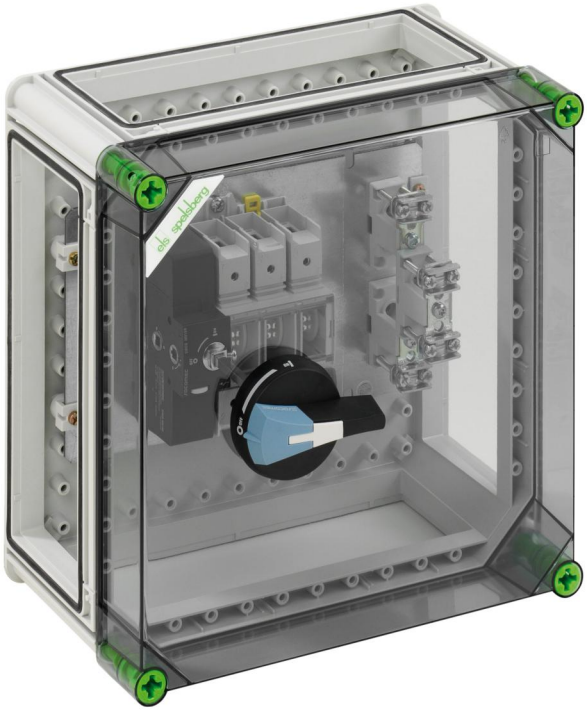

GTE 216

Boîtier d'interrupteur-sectionneur

PERSONNALISABLE

Référence produit: 03221601
Dimensions: 320 x 320 x 179 mm

Boîtier d'interrupteur-sectionneur - Qualité industrielle - avec actionnement extérieur, verrouillable, 1 x interrupteur-sectionneur 160 A, 3 pôles commutant, Borne cage 10 - 70 mm², pour conducteur CU, Borne PE/N 2 x 50 mm², 3 x raccord d'assemblage (GGV)

avec couvercle transparent

IP65 IK08 690V AC 400V DC

Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Tension de service nominale AC:	690 V
Tension de service nominale CC:	400 V
Tension nominale d'isolement CA:	690 V
Tension nominale d'isolement CC:	1000 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP65
Courant assigné:	160 Ampères
UL Type Rating:	3R

Dimensions

Largeur:	320 mm
Longueur:	320 mm
Hauteur:	179 mm

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	V2
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	960 °C
Qualité industrielle:	oui

Propriétés mécaniques

Résistance aux chocs:	IK08
Couple de la vis du couvercle:	2.5 Nm
Juxtaposable:	oui

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %

Conditions ambiantes

Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d’installation:	zone extérieure protégée

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polycarbonate
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Polyamide, renforcé aux fibres de verre

Accessoires

07251201 - GFS 12-m - Kit support

07716101 - GHT 161 - Accessoires Interrupteur-sectionneur

Créé à 20.04.2024. Tous les énoncés sont donnés sans garantie. Nous nous réservons le droit d’y apporter des améliorations en tenant compte
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299