


Boîtier pour barre collectrice

GSi 553 Plus

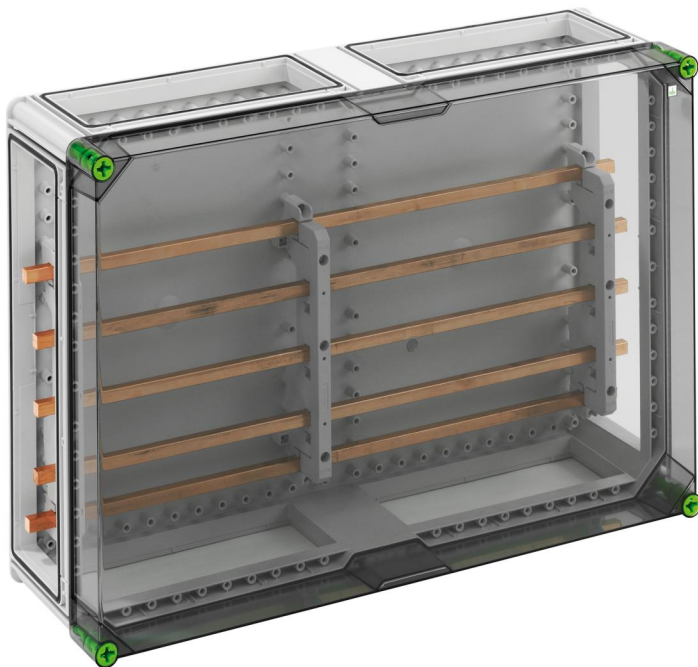

GSi 553 Plus

Boîtier pour barre collectrice

PERSONNALISABLE

Référence produit: 04155301

Dimensions: 640 x 440 x 179 mm

Boîtier pour barre collectrice avec espace de connexion supplémentaire - Qualité industrielle -, Système de barres collectrices, 5-pôles, sans bornes, pour équipement individuel, avec couvercle transparent, 4 x raccord d'assemblage (GGV)

avec système de barres collectrices 5 pôles 250 A, avec rails CU, L1...L3: 12 x 10 mm, N: 12 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm

IP65

IK08



690V
AC



Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	690 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP65
avec système de barre collectrice:	oui
UL Type Rating:	3R

Dimensions

Largeur:	640 mm
Longueur:	440 mm
Hauteur:	179 mm

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	960 °C
Qualité industrielle:	oui

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Saillie
Résistance aux chocs:	IK08
Couple de la vis du couvercle:	2.5 Nm
Juxtaposable:	oui

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C

Conditions ambiantes

Lieu d'installation: zone extérieure protégée

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polycarbonate
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate
Matériau d'isolation/étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Polyamide, renforcé aux fibres de verre