


Boîtier pour bornes

ALR 1808-4²

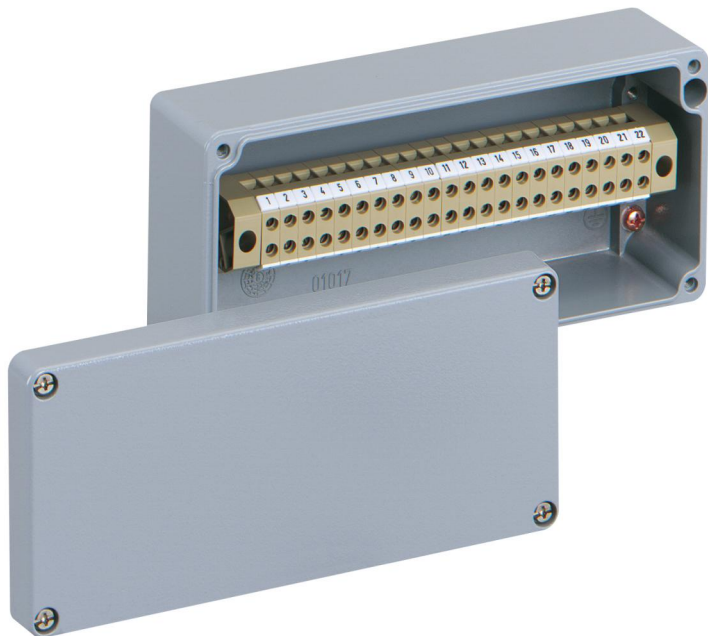

ALR 1808-4²

Boîtier pour bornes

PERSONNALISABLE

Référence produit: 16040701

Dimensions: 175 x 80 x 57 mm

Boîtier pour bornes, avec indice de protection IP66, Section nominale 4 mm², U_i=400V AC, Aluminium avec revêtement par poudrage, points de fixation internes, pour des installations en environnement industriel et zone extérieure protégée

avec bloc de bornes 22 pôles 4 mm² (type Contaclip BKA 4)

IP66

4²

IK09

400V
AC



Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	400 V
Section de conducteur max.:	4 mm ²
Type de protection:	IP66
UL Type Rating:	n.i.

Dimensions

Largeur:	175 mm
Longueur:	80 mm
Hauteur:	57 mm

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Qualité industrielle:	oui

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Montage mural/au plafond
Résistance aux chocs:	IK09
Plombable:	oui
Fixation:	points de fixation internes

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-35 °C
Température ambiante max.:	75 °C
Température ambiante 24h:	60 °C
Lieu d'installation:	zone extérieure protégée

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Aluminium avec revêtement par poudrage
Matériau de la partie supérieure:	Aluminium avec revêtement par poudrage
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane

Accessoires

[15400401 - AL ALS-kl - Kit languette extérieure](#)