Boîte de raccordement

HP 70-L

HP 70-L

Boîte de raccordement

Référence produit: 32097001
Dimensions: 75 x 75 x 42 mm

Boîte de raccordement, avec indice de protection IP55, Section nominale 2,5 mm², Ui=400 V AC, Certifié selon VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Passe-câble étagé, M20, Plage d'étanchéité 5 - 16 mm, (1 Arrière, 7 latéral), points de fixation internes, pour installations standard en intérieur

gris, sans bornes

IP55 | 2,5² | IK07 | 400V AC

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299

Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	400 V
Section de conducteur max.:	2,5 mm²
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP55
UL Type Rating:	n.i.

Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	gris
Couleur de la partie supérieure:	gris

Dimensions

Largeur:	75 mm
Longueur:	75 mm
Hauteur:	42 mm
Longueur intérieure:	68 mm
Largeur intérieure:	68 mm
Hauteur intérieure:	38 mm

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	non
sans halogène:	non
Qualité industrielle:	non

Propriétés mécaniques

pour plage d’étanchéité min.:	5 mm
pour plage d’étanchéité max.:	16 mm
Type de fixation:	Montage mural/au plafond
Résistance aux chocs:	IK07
Plombable:	non
Fixation:	points de fixation internes

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d’installation:	Zone intérieure

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polypropylène
Matériau de la partie supérieure:	Polypropylène

Certificats

Marque de contrôle:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Créé à 25.04.2024. Tous les énoncés sont donnés sans garantie. Nous nous réservons le droit d’y apporter des améliorations en tenant compte
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299

Accessoires

21642001 - SNI M20 - Nipple étagé

22742001 - KVR M20-MGM - Presse-étoupes

22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Presse-étoupes

24902001 - ADR M20 - Joints d’étanchéité

26002001 - DMS M20/sw - Passe-câbles à double membrane

26012001 - DMS M20/w - Passe-câbles à double membrane

26042001 - DMS M20 - Passe-câbles à double membrane

84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Bloc de bornes

Créé à 25.04.2024. Tous les énoncés sont donnés sans garantie. Nous nous réservons le droit d’y apporter des améliorations en tenant compte
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299

Cable gland

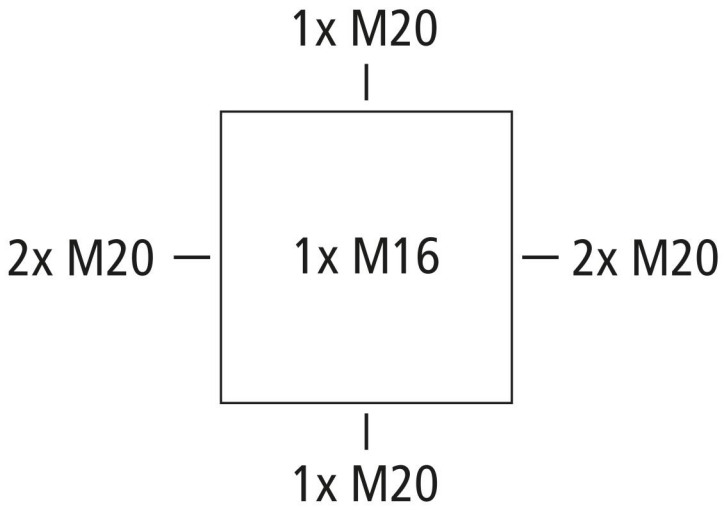

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299