Boîte de raccordement

i 12 -2,5²/w

i 12 -2,5²/w

Boîte de raccordement

Référence produit: 33211201
Dimensions: 85 x 85 x 37 mm

Boîte de raccordement, avec indice de protection IP55, Section nominale 2,5 mm², Ui=400 V AC, Certifié selon VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), membranes d'entrée auto-étanches, Plage d'étanchéité 8,2 - 12,5 mm, (3 Arrière, 12 latéral), points de fixation externes, pour installations standard en intérieur

blanc, In=24 Ampères, avec 5 bornes à vis juxtaposables 2,5 mm² (5 x1² / 5 x 1,5² / 3 x 2,5²)

IP55 | 2,5² | IK07 | 400V AC | VDE | halogen-free

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299

Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	400 V
Section de conducteur max.:	2,5 mm²
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP55
UL Type Rating:	n.i.

Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	blanc
Couleur de la partie supérieure:	blanc

Dimensions

Largeur:	85 mm
Longueur:	85 mm
Hauteur:	37 mm

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	non
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	HB
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	650 °C
Qualité industrielle:	non

Propriétés mécaniques

pour plage d’étanchéité min.:	8.2 mm
pour plage d’étanchéité max.:	12.5 mm
Type de fixation:	Montage mural/au plafond
Résistance aux chocs:	IK07
Plombable:	non
Fixation:	points de fixation externes

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d’installation:	Zone intérieure

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polyéthylène
Matériau de la partie supérieure:	Polypropylène

Certificats

Marque de contrôle:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Créé à 26.04.2024. Tous les énoncés sont donnés sans garantie. Nous nous réservons le droit d’y apporter des améliorations en tenant compte
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299

Accessoires

68502001 - HandyGrip VG 20 - Barrette de bornes

68502101 - HandyGrip VG 21 - Barrette de bornes

68512101 - HandyGrip VG 21 w - Barrette de bornes

68832001 - HandyQuick SQ 32 - Borne à enficher

68852001 - HandyQuick SQ 52 - Borne à enficher

Créé à 26.04.2024. Tous les énoncés sont donnés sans garantie. Nous nous réservons le droit d’y apporter des améliorations en tenant compte
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299

Cable gland

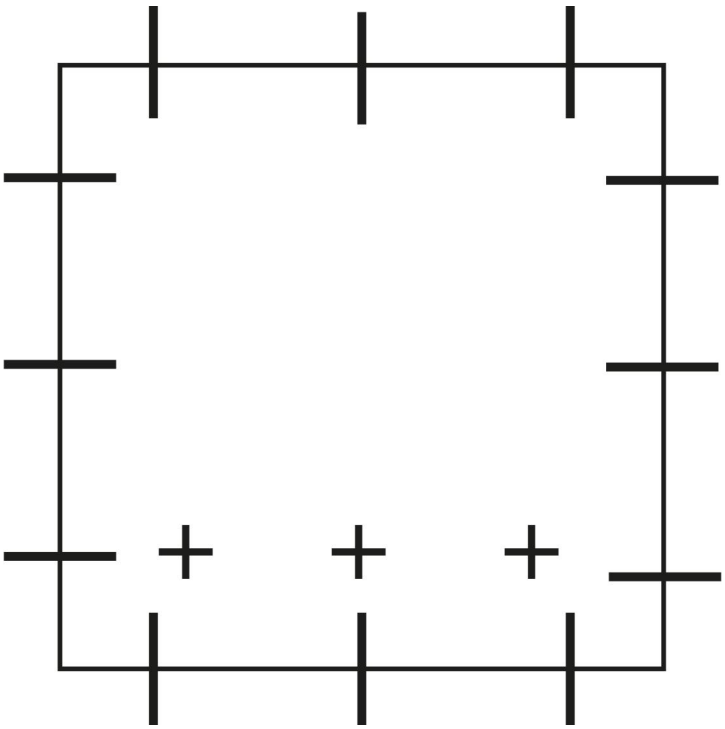

Créé à 26.04.2024. Tous les énoncés sont donnés sans garantie. Nous nous réservons le droit d’y apporter des améliorations en tenant compte
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299