Bloc de bornes

WK 250 KLS-25²

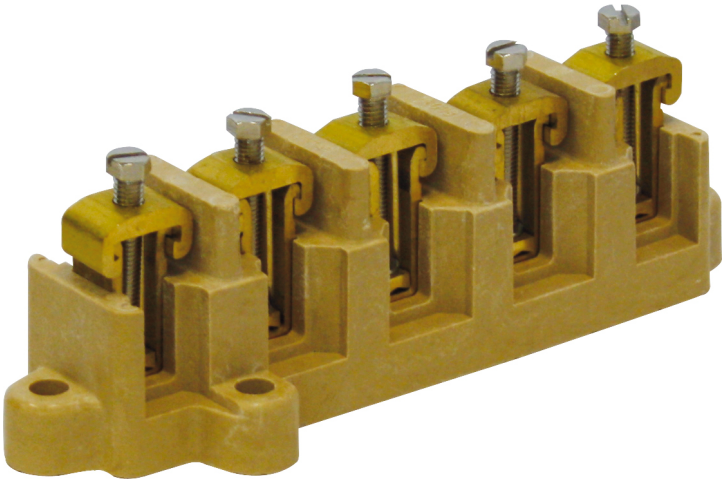

WK 250 KLS-25²

Bloc de bornes

Référence produit: 46053501
Dimensions: 64 x 180 x 51 mm

Borne de connexion, Ui=400 V / 690 V

5x25 mm², pour boîtiers EK K4

Créé à 29.04.2024. Tous les énoncés sont donnés sans garantie. Nous nous réservons le droit d'y apporter des améliorations en tenant compte
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299

Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Tension de service nominale AC:	690 V
Nombre de pôles:	5
isolé contre les contacts:	non
Raccordement 1: Type de raccordement:	Vis
Raccordement 1: Points de serrage par pôle:	1
Raccordement 1: Convient aux conducteurs CU:	1
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, 1 fil (min):	10 mm²
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, 1 fil (max):	25 mm²

Dimensions

Largeur:	64 mm
Longueur:	180 mm
Hauteur:	51 mm

Propriétés du matériel

Classe d'inflammabilité selon UL94:	V0
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	960 °C
Qualité industrielle:	non

Matériau

Matériau du corps isolant:	Plastique thermodurcissable

Créé à 29.04.2024. Tous les énoncés sont donnés sans garantie. Nous nous réservons le droit d’y apporter des améliorations en tenant compte
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299