Boîte de raccordement

Abox-i 250-25²

Ce produit est obsolète. Accès au produit successeur: https://www.spelsberg.be/fr/p/42542001

Abox-i 250-25²

Boîte de raccordement

PERSONNALISABLE

Référence produit: 49042501
Dimensions: 250 x 200 x 115 mm

Boîte de raccordement, avec indice de protection IP65, Section nominale 25 mm², Ui=690 V AC, Certifié selon VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (résistance à l'ammoniac), DNV (classe : navires et installations Offshore), Membranes extractibles, M20/M25/M32/M40/M50, (4 Arrière, 10 latéral), points de fixation internes, pour des installations en environnement industriel et zone extérieure protégée

gris, avec bornes à vis en saillie, 5 pôles - 25 mm² (4 x 10² / 4 x 16² / 4 x 25²)

IP65 | 25² | IK08 | 690V AC

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299

Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	690 V
Section de conducteur max.:	25 mm²
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP65
UL Type Rating:	n.i.

Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	gris
Couleur de la partie supérieure:	gris

Dimensions

Largeur:	250 mm
Longueur:	200 mm
Hauteur:	115 mm

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	V2
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	960 °C
Qualité industrielle:	oui

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Montage mural/au plafond
Résistance aux chocs:	IK08
Plombable:	oui
Couple de la vis du couvercle:	1.7 Nm
Fixation:	points de fixation internes

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-35 °C
Température ambiante max.:	80 °C
Température ambiante 24h:	60 °C
Lieu d’installation:	zone extérieure protégée

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polycarbonate
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Acier inoxydable V2A

Certificats

Marque de contrôle:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Marque de contrôle:	DLG (résistance à l’ammoniac)
Marque de contrôle:	DNV (classe : navires et installations Offshore)

Créé à 27.04.2024. Tous les énoncés sont donnés sans garantie. Nous nous réservons le droit d’y apporter des améliorations en tenant compte
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299

Accessoires

19202001 - KS M20 - Kit de combinaison de boîtiers

22742001 - KVR M20-MGM - Presse-étoupes

22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Presse-étoupes

22742501 - KVR M25-MGM - Presse-étoupes

22743201 - KVR M32-MGM - Presse-étoupes

22744001 - KVR M40-MGM - Presse-étoupes

22745001 - KVR M50-MGM - Presse-étoupes

26012001 - DMS M20/w - Passe-câbles à double membrane

26012501 - DMS M25/w - Passe-câbles à double membrane

26042001 - DMS M20 - Passe-câbles à double membrane

26042501 - DMS M25 - Passe-câbles à double membrane

26043201 - DMS M32 - Passe-câbles à double membrane

26043301 - DMS M32/4 - Passe-câbles à double membrane

26044001 - DMS M40 - Passe-câbles à double membrane

26202001 - BST M20/sw - Pastille de ventilation

26242001 - BST M20 - Pastille de ventilation

84003501 - Abox 250/350 KLS-25²/35² - Bloc de bornes

Créé à 27.04.2024. Tous les énoncés sont donnés sans garantie. Nous nous réservons le droit d'y apporter des améliorations en tenant compte
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299

Cable gland

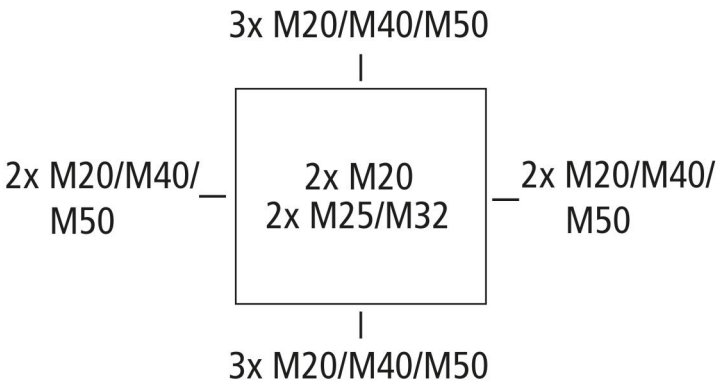

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299