Boîte de raccordement

Abox-i 2400 DK-240²/4

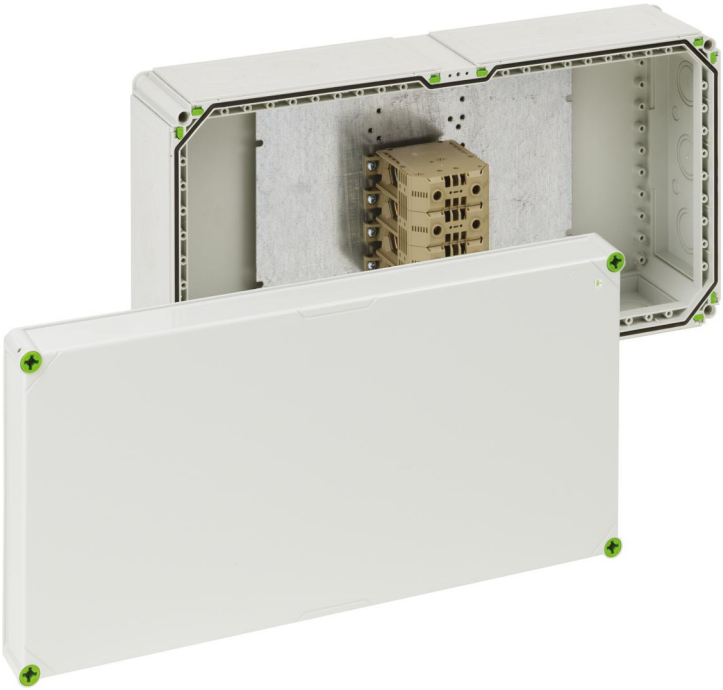

Abox-i 2400 DK-240²/4

Boîte de raccordement

PERSONNALISABLE

Référence produit: 49059401
Dimensions: 640 x 320 x 179 mm

Boîte de raccordement, avec indice de protection IP65, Section nominale 240 mm², Ui=690 V AC, Membranes extractibles, M16/M40/M50, (30 latéral), points de fixation internes, pour des installations en environnement industriel et zone extérieure protégée

gris, avec borne en série 4 pôles - 240² (70 à 240 mm²)

IP65 240² IK08 690V AC

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299

Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	690 V
Section de conducteur max.:	240 mm²
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP65
Nombre de pôles:	4
UL Type Rating:	n.i.

Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	gris
Couleur de la partie supérieure:	gris

Dimensions

Largeur:	640 mm
Longueur:	320 mm
Hauteur:	179 mm

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	960 °C
Qualité industrielle:	oui

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Montage mural/au plafond
Résistance aux chocs:	IK08
Plombable:	oui
Couple de la vis du couvercle:	1.7 Nm
Fixation:	points de fixation internes

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-35 °C
Température ambiante max.:	80 °C
Température ambiante 24h:	60 °C
Lieu d’installation:	zone extérieure protégée

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polycarbonate
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Polyamide, renforcé aux fibres de verre

Créé à 20.04.2024. Tous les énoncés sont donnés sans garantie. Nous nous réservons le droit d’y apporter des améliorations en tenant compte
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299

Accessoires

67074001 - URS RK1-240mm² - Bornier-Abox

07303201 - GKE 32 - Passage de câble

01040101 - GTi 1-g - Boite vide

07220001 - GFL 20 - Support

07300301 - GZE 3 - Serre-câble

07280301 - GFG 3 - Barrette support

07030001 - GAB-ES - Languette de fixation extérieure

22742501 - KVR M25-MGM - Presse-étoupes

22743201 - KVR M32-MGM - Presse-étoupes

22744001 - KVR M40-MGM - Presse-étoupes

22745001 - KVR M50-MGM - Presse-étoupes

Créé à 20.04.2024. Tous les énoncés sont donnés sans garantie. Nous nous réservons le droit d'y apporter des améliorations en tenant compte
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299

Cable gland

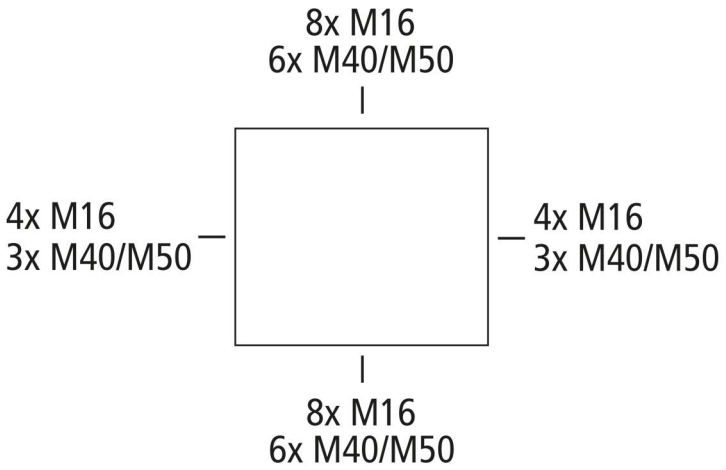

Créé à 20.04.2024. Tous les énoncés sont donnés sans garantie. Nous nous réservons le droit d'y apporter des améliorations en tenant compte
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299