Boîte de raccordement

Abox-i 025-L/sw

Ce produit est obsolète. Accès au produit successeur: https://www.spelsberg.be/fr/p/40200001

Abox-i 025-L/sw

Boîte de raccordement

PERSONNALISABLE

Référence produit: 49190201
Dimensions: 80 x 80 x 52 mm

Boîte de raccordement, avec indice de protection IP65, Section nominale 2,5 mm², Ui=690 V AC, Certifié selon VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (résistance à l'ammoniac), DNV (classe : navires et installations Offshore), membranes d'entrée souples et auto-étanches, M20, Plage d'étanchéité 2 - 16 mm, (1 Arrière, 7 latéral), points de fixation internes, pour des installations en environnement industriel et zone extérieure protégée

noir, sans bornes

IP65 | 2,5² | IK08 | 690V AC

Les boîtes de dérivation résistantes aux intempéries Spelsberg Abox avec et sans bornes de 1,5 à 240 mm² sont extrêmement résistantes aux chocs et à la rupture. Elles sont conçues pour être utilisées par des conditions extrêmes et peuvent sur demande être utilisées avec un couvercle rouge pour signaler les circuits électriques de l'éclairage de sécurité.

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299

Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	690 V
Section de conducteur max.:	2,5 mm²
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP65
UL Type Rating:	n.i.

Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	noir
Couleur de la partie supérieure:	noir

Dimensions

Largeur:	80 mm
Longueur:	80 mm
Hauteur:	52 mm

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	HB
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	650 °C
Qualité industrielle:	oui

Propriétés mécaniques

pour plage d’étanchéité min.:	2 mm
pour plage d’étanchéité max.:	16 mm
Type de fixation:	Montage mural/au plafond
Résistance aux chocs:	IK08
Plombable:	oui
Couple de la vis du couvercle:	1.7 Nm

Propriétés mécaniques

Fixation:	points de fixation internes

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-35 °C
Température ambiante max.:	80 °C
Température ambiante 24h:	60 °C
Lieu d’installation:	zone extérieure protégée

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	ASA-PC
Matériau de la partie supérieure:	ASA-PC
Matériau d'étanchéité:	Élastomère thermoplastique
Matériau de la vis pour couvercle:	Acier inoxydable V2A

Certificats

Marque de contrôle:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Marque de contrôle:	DLG (résistance à l’ammoniac)
Marque de contrôle:	DNV (classe : navires et installations Offshore)

Accessoires

20302001 - WST M20/sw - Bouchon

21302001 - WNI M20/sw - Nipple d'étranglement

22702001 - KVR M20-MGM/sw - Presse-étoupes

22702101 - KVR M20-GDB/MGM/sw - Presse-étoupes

26002001 - DMS M20/sw - Passe-câbles à double membrane

19202001 - KS M20 - Kit de combinaison de boîtiers

26202001 - BST M20/sw - Pastille de ventilation

26242001 - BST M20 - Pastille de ventilation

84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Bloc de bornes

84000201 - Abox 025/040 KLH-SL 0,2/4² - Porte-bornes

Créé à 26.04.2024. Tous les énoncés sont donnés sans garantie. Nous nous réservons le droit d'y apporter des améliorations en tenant compte
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299

Cable gland

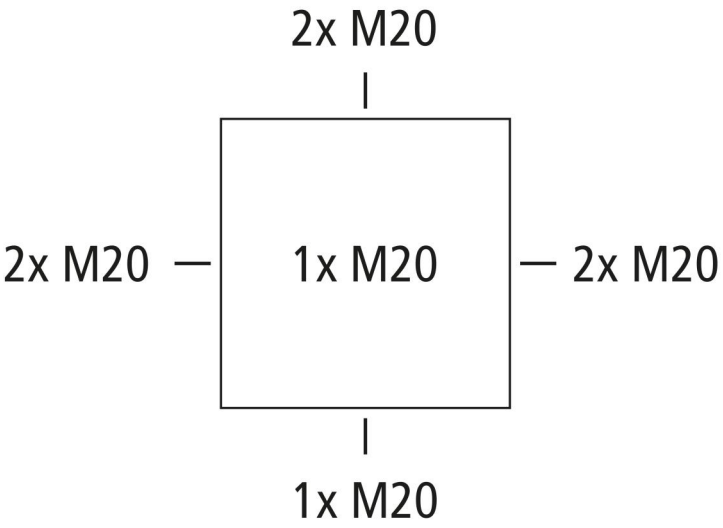

Créé à 26.04.2024. Tous les énoncés sont donnés sans garantie. Nous nous réservons le droit d'y apporter des améliorations en tenant compte
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299