Coffrets modulaires

AKi 03

AKi 03

Coffrets modulaires

PERSONNALISABLE

Référence produit: 73640301
Dimensions: 100 x 150 x 96 mm

Coffrets modulaires, avec indice de protection IP65, 1 Rangée, 3 Nombre de Modules disponibles, Tension de service nominale: 400V AC, Tension nominale d'isolement: 1000V AC, 1000V DC, au sommet et à la base sans pré-estampage métrique pour passage universel de câbles avec des presse-étoupes et/ou des passe-câbles à double membrane - pré-monté au sommet avec des passe-câbles à double membrane DMS M20, pour des installations en environnement industriel et zone extérieure non protégée

avec barrette de bornes PE/N avec 1 connexion rapide sans vis 16 mm² et 3 connexions rapides sans vis 6 mm²

IP65 3 IK08 400V AC

Sûr - Grâce à l'indice de protection élevé IP65 et à la version solide et sans halogène, un fonctionnement sûr est également garanti pour des conditions ambiantes industrielles rudes.

Créé à 30.04.2024. Tous les énoncés sont donnés sans garantie. Nous nous réservons le droit d'y apporter des améliorations en tenant compte
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299

Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Tension de service nominale AC:	400 V
Tension nominale d'isolement CA:	1000 V
Tension nominale d'isolement CC:	1000 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP65
Nombre de séries:	1
Nombre d’unités de division:	3

Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	gris
Couleur de la partie supérieure:	gris

Dimensions

Largeur:	100 mm
Longueur:	150 mm
Hauteur:	96 mm
Hauteur intérieure:	71 mm

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	V2
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	960 °C
Qualité industrielle:	oui

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Structure
Résistance aux chocs:	IK08
Plombable:	oui

Propriétés mécaniques

Couple de la vis du couvercle:	1.2 Nm
Juxtaposable:	non

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-35 °C
Température ambiante max.:	80 °C
Température ambiante 24h:	60 °C
Lieu d’installation:	zone extérieure protégée

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polycarbonate
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Polyamide, renforcé aux fibres de verre
Matériau de la fenêtre pivotante:	Polycarbonate

Créé à 30.04.2024. Tous les énoncés sont donnés sans garantie. Nous nous réservons le droit d’y apporter des améliorations en tenant compte
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299

Accessoires

70610201 - AK SGA-1 - Serrure

70690201 - AK SGA-2 - Serrure

89601001 - MABF 65-1 - Kit de fixation sur mât

73540003 - AK KF 03 - Volet rabattable

26242001 - BST M20 - Pastille de ventilation

26202001 - BST M20/sw - Pastille de ventilation

Créé à 30.04.2024. Tous les énoncés sont donnés sans garantie. Nous nous réservons le droit d'y apporter des améliorations en tenant compte
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299
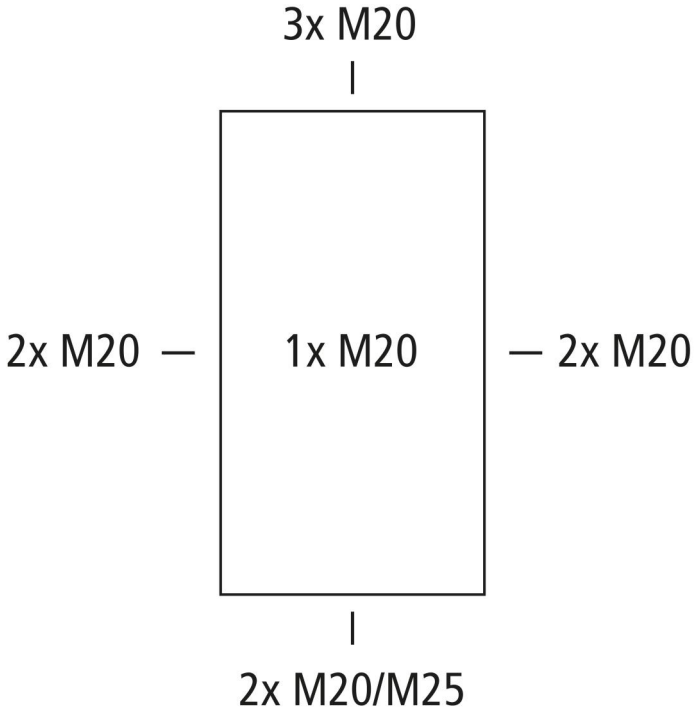
Cable gland