



Kwaliteit en zekerheid voor de agrarische sector



FABRIKANT  
ELEKTROTECHNISCHE  
BEHUIZINGEN

DLG gecertificeerde producten |  
Ammoniakbestendig -  
Veiligheid voor mens en dier



De ammoniakbestendigheid van de producten in deze folder is getest in een geaccrediteerd laboratorium conform de DLG-teststandaard. Hier zijn onze producten getest in een zogenaamde atmosfeertest. De DLG laboratoriumtest betreffende NH<sub>3</sub>-bestendigheid toont aan dat de geteste producten bij inwerking van stallucht die ammoniak bevat minstens 20 jaar standhouden.



- Testduur: 1500 uur
- Omgevingstemperatuur: 70°C
- Relatieve vochtigheid: 70%
- Ammoniakconcentratie: 750 ppm




**Kabeldozen**  
Abox-i 6<sup>2</sup> tot 240<sup>2</sup>

Onze weersbestendige kabeldozen bieden veel ruimte voor de bedrading en worden vaak toegepast in extreme omgevingen. De Abox-i combineert excellente kwaliteit met veel ruimte waardoor er overzichtelijk kan worden bedraad.



**Altijd de juiste oplossing** |

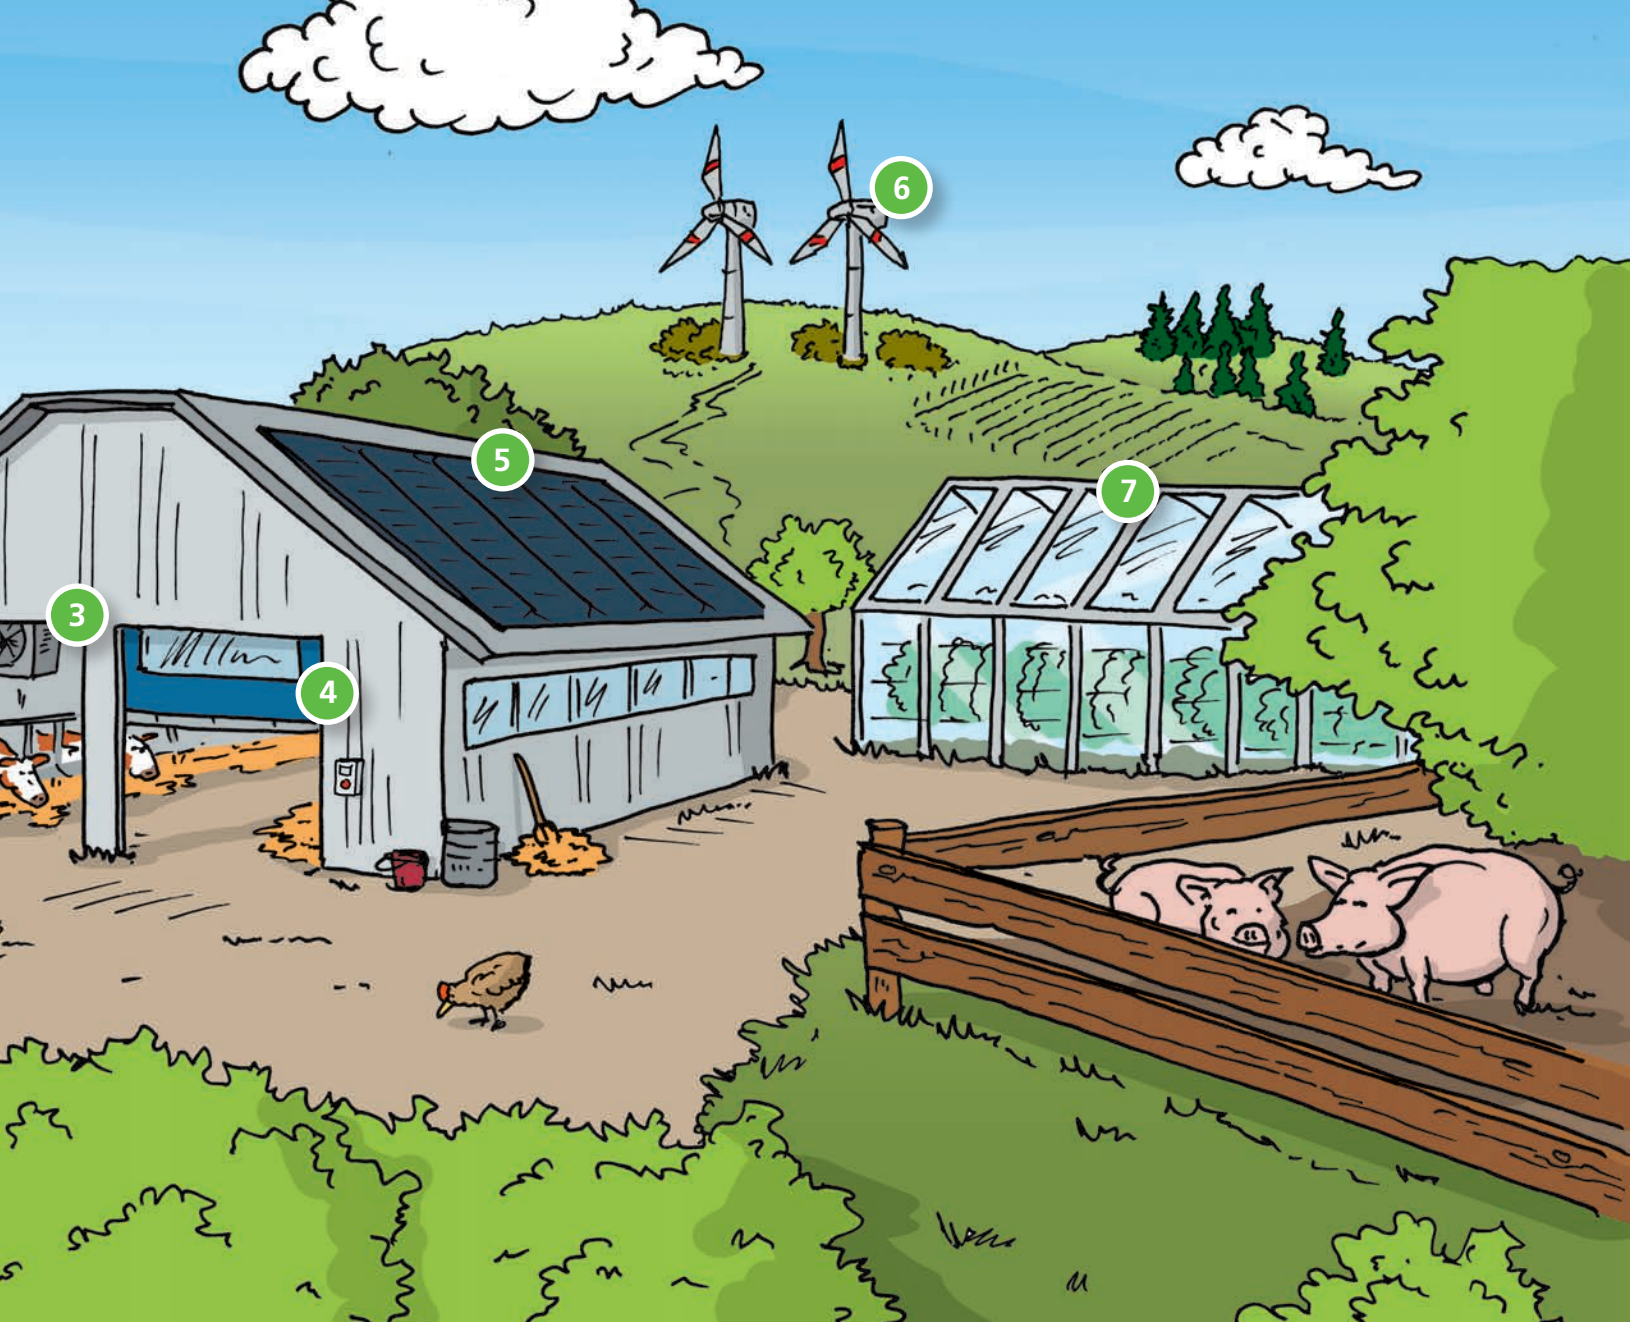

**AK Air verdeelkast**

Verdeler van hoge kwaliteit, IP 65/K08. Voorzien van Air-elementen die condensvorming vermijden. Uitermate geschikt voor toepassing in zware omstandigheden.







**Lege behuizingen TK PC**

Lege behuizingen van Spelsberg bieden een scala aan maten en materialen. Wij zijn specialist als het gaat om klantspecifieke oplossingen.



**Lege behuizingen TG PC**

Ook de lege behuizingen uit de TG serie zijn geschikt om toe te passen in zwaardere omstandigheden. Een verdieping in het deksel zorgt ervoor dat een folie of folie-toetsenbord eenvoudig en duurzaam aan te brengen is.



Toepassingen voor de agrarische sector.



**Abox-i: Weerbestending met en zonder klemmen van 6² tot en met 240²**

- Slag- en breukvast
- Veel aansluitruimte
- Eenvoudig door te meten op klempunten
- Hooggeplaatste klemmen zorgen voor veel ruimte bij aansluiten en bedraden (vanaf Abox-i 60)
- Ook verkrijgbaar met rood deksel ter making van stroomcircuits met noodverlichting
- Toe te passen onder extreme omstandigheden onder meer voor varkens- en koeiestallen
- DLG gecertificeerd\*




**Kabeldozen | Abox-i 060 tot 2400**

Type behuizing	artikelnummer	afmeting (mm)
Abox-i 060-6 <sup>2</sup>	490 406 01	110 x 110 x 67
Abox-i 060-6 <sup>2</sup> /sw	491 406 01	110 x 110 x 67
Abox-i 060-L	490 906 01	110 x 110 x 67
Abox-i 060-L/sw	491 906 01	110 x 110 x 67
Abox-i 100-10 <sup>2</sup>	490 410 01	140 x 140 x 79
Abox-i 100-10 <sup>2</sup> /sw	491 410 01	140 x 140 x 79
Abox-i 100-L	490 910 01	140 x 140 x 79
Abox-i 100-L/sw	491 910 01	140 x 140 x 79
Abox-i 160-16 <sup>2</sup>	490 416 01	180 x 180 x 91
Abox-i 160-16 <sup>2</sup> /sw	491 416 01	180 x 180 x 91
Abox-i 160-L	490 916 01	180 x 180 x 91
Abox-i 160-L/sw	491 916 01	180 x 180 x 91
Abox-i 250 25 <sup>2</sup>	490 425 01	250 x 200 x 115
Abox-i 250-L	490 925 01	250 x 200 x 115
Abox-i 350-35 <sup>2</sup>	490 435 01	250 x 250 x 115
Abox-i 350-35 <sup>2</sup> /sw	491 435 01	250 x 250 x 115
Abox-i 350-L	490 935 01	250 x 250 x 115
Abox-i 350-L/sw	491 935 01	250 x 250 x 115
Abox-i 700-70 <sup>2</sup>	490 470 01	440 x 320 x 179
Abox-i 1500 DK-150 <sup>2</sup>	490 585 01	440 x 320 x 179
Abox-i 1500-150 <sup>2</sup>	490 485 01	440 x 320 x 179
Abox-i 2400 DK-240 <sup>2</sup>	490 594 01	640 x 320 x 179
Abox-i 2400-240 <sup>2</sup>	490 494 01	640 x 320 x 179

**6<sup>2</sup>** = met klem  
**L** = zonder klem  
**sw** = zwart  
**DK** = met rijenklemmen



Geschikt voor buiten en binnen

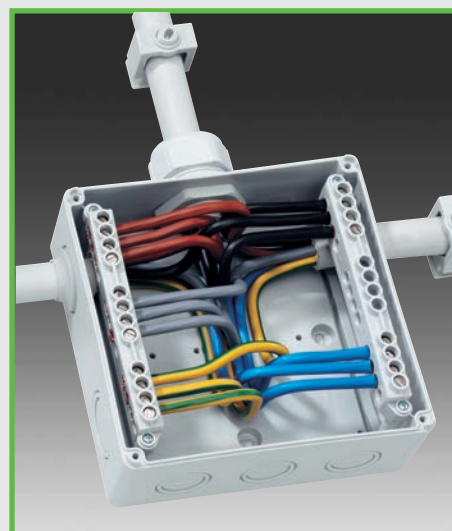

Abox-i bedraad

voor toebehoren: kijk in de catalogus op [www.spelsberg.nl](http://www.spelsberg.nl)



Geïntegreerde Air-Beluchtingselementen



Koppelbaar



Maatwerk flenzen op aanvraag



- Een verdeler voor alle toepassingen
- Met geïntegreerde Air-beluchtingselementen waardoor condensvorming wordt vermeden
- Voor gebruik binnen en buiten
- 14 moduleplaatsen per rij
- Ventilierend
- Geen drukverschillen
- Dubbel geïsoleerd
- 1-5 rijen
- UL gecertificeerd
- VDE gecertificeerd
- DLG gecertificeerd





Metrische voorstansingen



Verstelbare transparante deur



Bevestiging buiten de afdichting mogelijk

AK / AK Plus		Moduleplaatsen	Afmeting (mm)
Type behuizing	artikelnummer		
AK 14	733 414 01	14 mod.	300 x 315 x 155
AK 28	733 428 01	28 mod.	450 x 315 x 155
AK 42	733 442 01	42 mod.	600 x 315 x 155
AK 56	733 456 01	56 mod.	750 x 315 x 155
AK 70	733 470 01	70 mod.	1050 x 315 x 155
AK 14 Plus	733 614 01	14 mod.	450 x 315 x 155
AK 28 Plus	733 628 01	28 mod.	600 x 315 x 155
AK 42 Plus	733 642 01	42 mod.	750 x 315 x 155

AK-F / AK-F Plus (Flensvarianten)		Moduleplaatsen	Afmeting (mm)
Type behuizing	artikelnummer		
AK-F 14	733 514 01	14 mod.	300 x 315 x 155
AK-F 28	733 528 01	18 mod.	450 x 315 x 155
AK-F 42	733 542 01	42 mod.	600 x 315 x 155
AK-F 56	733 556 01	56 mod.	750 x 315 x 155
AK-F 14 Plus	733 714 01	14 mod.	450 x 315 x 155
AK-F 28 Plus	733 728 01	28 mod.	600 x 315 x 155
AK-F 42 Plus	733 742 01	42 mod.	750 x 315 x 155

**Flens incl. flensverbinder voor het afsluiten van de boven en onderzijde van de AK-F behuizingen (flensvarianten)**

Type behuizing	artikelnummer	
AK3 FL00 zonder voorstansingen	733 820 01	
AK3 FL01 met voorstansingen: 1 x M50/M40, 2 x M40/32, 2 x M20	733 821 01	
AK3 FL02 met voorstansingen: 5 x M25/M20, 6 x M20	733 822 01	
AK3 FL13 met voorstansingen 1x M40/M32 en opening voor FL13 conform Norm SEN 28 09 01	733 828 01	

**Koppelflens incl. flensverbinder voor het verticaal koppelen van AK-F behuizingen**

Type behuizing	artikelnummer	
AK3 KFL	733 829 01	

Meer toebehoren in de hoofdcatalogus en op [www.spelsberg.nl](http://www.spelsberg.nl)



Toepassing:  
Borstel voor koeien

Toepassing:  
TK behuizing




- 15 basisafmetingen te combineren met 3 verschillende dekselhoogtes
- Deksel grijs of transparant
- Materiaal: glasvezelversterkt polycarbonaat (TK PC)
- Met metrische voorstansingen
- Modulaire matrijzen: eenvoudig en economisch aan te passen aan de wensen van de klant
- DLG gecertificeerd

Meer toebehoren in de hoofdcatalogus en op [www.spelsberg.nl](http://www.spelsberg.nl)



## Lege behuizingen | TK PC

### Uitleg typenummer (voorbeeld)

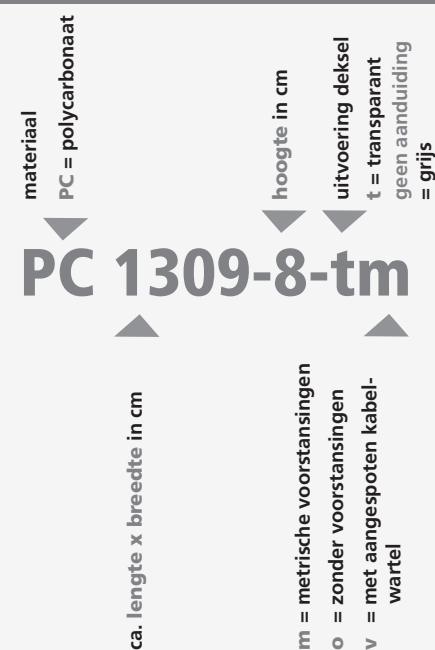



Deksel grijs		Deksel transparant		Afmeting (mm)
Type behuizing	artikelnummer	Type behuizing	artikelnummer	
TK PC 55-4-m	<b>127 455 01</b>	TK PC 55-4-tm	<b>137 455 01</b>	52 x 50 x 35
TK PC 75-4-m	<b>127 475 01</b>	TK PC 75-4-tm	<b>137 475 01</b>	65 x 50 x 35
TK PC 75-4-2v	<b>128 475 01</b>	TK PC 75-4-2tv	<b>138 475 01</b>	65 x 50 x 35
TK PC 77-6-m	<b>127 401 01</b>	TK PC 77-6-tm	<b>137 001 01</b>	65 x 65 x 57
TK PC 77-8-m	<b>127 901 01</b>	TK PC 77-8-tm	<b>137 501 01</b>	65 x 65 x 81
TK PC 97-6-m	<b>127 402 01</b>	TK PC 97-6-tm	<b>137 002 01</b>	94 x 65 x 57
TK PC 97-8-m	<b>127 902 01</b>	TK PC 97-8-tm	<b>137 502 01</b>	94 x 65 x 81
TK PC 99-6-m	<b>127 403 01</b>	TK PC 99-6-tm	<b>137 003 01</b>	94 x 94 x 57
TK PC 99-8-m	<b>127 903 01</b>	TK PC 99-8-tm	<b>137 503 01</b>	94 x 94 x 81
TK PC 1005-4-m	<b>127 480 01</b>	TK PC 1005-4-tm	<b>137 480 01</b>	100 x 52 x 37
TK PC 1005-4-o	<b>120 480 01</b>	TK PC 1005-4-to	<b>130 780 01</b>	100 x 52 x 37
TK PC 1111-7-m	<b>127 404 01</b>	TK PC 1111-7-tm	<b>137 004 01</b>	110 x 110 x 66
TK PC 1111-9-m	<b>127 904 01</b>	TK PC 1111-9-tm	<b>137 504 01</b>	110 x 110 x 90
TK PC 1309-6-m	<b>127 409 01</b>	TK PC 1309-6-tm	<b>137 009 01</b>	130 x 94 x 57
TK PC 1309-8-m	<b>127 909 01</b>	TK PC 1309-8-tm	<b>137 509 01</b>	130 x 94 x 81
TK PC 1313-7-m	<b>127 405 01</b>	TK PC 1313-7-tm	<b>137 005 01</b>	130 x 130 x 75
TK PC 1313-10-m	<b>127 905 01</b>	TK PC 1313-10-tm	<b>137 505 01</b>	130 x 130 x 99
TK PC 1809-6-m	<b>127 410 01</b>	TK PC 1809-6-tm	<b>137 010 01</b>	180 x 94 x 57
TK PC 1809-8-m	<b>127 910 01</b>	TK PC 1809-8-tm	<b>137 510 01</b>	180 x 94 x 81
TK PC 1811-6f-m	<b>127 414 01</b>	TK PC 1811-6f-tm	<b>137 014 01</b>	180 x 110 x 63
TK PC 1811-8f-m	<b>127 914 01</b>	TK PC 1811-8f-tm	<b>137 514 01</b>	180 x 110 x 84
TK PC 1811-9-m	<b>127 406 01</b>	TK PC 1811-9-tm	<b>137 006 01</b>	180 x 110 x 90
TK PC 1811-11-m	<b>127 906 01</b>	TK PC 1811-11-tm	<b>137 506 01</b>	180 x 110 x 111
TK PC 1811-13f-m	<b>128 414 01</b>	TK PC 1811-13f-tm	<b>138 014 01</b>	180 x 110 x 137
TK PC 1811-16-m	<b>128 406 01</b>	TK PC 1811-16-tm	<b>138 006 01</b>	180 x 110 x 165
TK PC 1813-6f-m	<b>127 415 01</b>	TK PC 1813-6f-tm	<b>137 015 01</b>	180 x 130 x 63
TK PC 1813-8f-m	<b>127 915 01</b>	TK PC 1813-8f-tm	<b>137 515 01</b>	180 x 130 x 84
TK PC 1813-9-m	<b>127 416 01</b>	TK PC 1813-9-tm	<b>137 016 01</b>	180 x 130 x 90
TK PC 1813-11-m	<b>127 916 01</b>	TK PC 1813-11-tm	<b>137 516 01</b>	180 x 130 x 111
TK PC 1813-13f-m	<b>128 415 01</b>	TK PC 1813-13f-tm	<b>138 015 01</b>	180 x 130 x 137
TK PC 1813-16-m	<b>128 416 01</b>	TK PC 1813-16-tm	<b>138 016 01</b>	180 x 130 x 165
TK PC 1818-6f-m	<b>127 413 01</b>	TK PC 1818-6f-tm	<b>137 013 01</b>	182 x 180 x 63
TK PC 1818-8f-m	<b>127 913 01</b>	TK PC 1818-8f-tm	<b>137 513 01</b>	182 x 180 x 84
TK PC 1818-9-m	<b>127 407 01</b>	TK PC 1818-9-tm	<b>137 007 01</b>	182 x 180 x 90
TK PC 1818-11-m	<b>127 907 01</b>	TK PC 1818-11-tm	<b>137 507 01</b>	182 x 180 x 111
TK PC 1818-13f-m	<b>128 413 01</b>	TK PC 1818-13f-tm	<b>138 013 01</b>	182 x 180 x 137
TK PC 1818-16-m	<b>128 407 01</b>	TK PC 1818-16-tm	<b>138 007 01</b>	182 x 180 x 165
TK PC 2518-6f-m	<b>127 411 01</b>	TK PC 2518-6f-tm	<b>137 011 01</b>	254 x 180 x 63
TK PC 2518-8f-m	<b>127 911 01</b>	TK PC 2518-8f-tm	<b>137 511 01</b>	254 x 180 x 84
TK PC 2518-9-m	<b>127 408 01</b>	TK PC 2518-9-tm	<b>137 008 01</b>	254 x 180 x 90
TK PC 2518-11-m	<b>127 908 01</b>	TK PC 2518-11-tm	<b>137 508 01</b>	254 x 180 x 111
TK PC 2518-13f-m	<b>128 411 01</b>	TK PC 2518-13f-tm	<b>138 011 01</b>	254 x 180 x 137
TK PC 2518-16-m	<b>128 408 01</b>	TK PC 2518-16-tm	<b>138 008 01</b>	254 x 180 x 165
TK PC 3625-11-m	<b>127 412 01</b>	TK PC 3625-11-tm	<b>137 012 01</b>	361 x 254 x 111
TK PC 3625-16-m	<b>127 912 01</b>	TK PC 3625-16-tm	<b>137 512 01</b>	361 x 254 x 165



- 9 basisbehuizingen in verschillende hoogtes
- Hoogwaardig design in hoogglans look
- Deksel grijs of transparant
- Gladde zijwanden
- Bevestigingsnokken op gebruikelijke plekken
- Snelsluiting
- Afwijkende schroefsluitingen op aanvraag mogelijk
- Verdieping in deksel maakt het aanbrengen van design- of toetsenfolie mogelijk
- DLG gecertificeerd
- Klant specifieke aanpassingen mogelijk



Meer toebehoren in de hoofdcatalogus en op [www.spelsberg.nl](http://www.spelsberg.nl)

## Lege behuizingen | TG PC



Meegeleverde deksel-verliesverzekering



TG PC lege behuizingen



Bevestigingsmogelijkheden



Snelsluiterschroeven



DIN-rail



Montageplaat

Deksel grijs		Deksel transparant		Afmeting (mm)
Type behuizing	artikelnummer	Type behuizing	artikelnummer	
TG PC 88-6-o	200 403 01	TG PC 88-6-to	201 003 01	84 x 82 x 55
TG PC 88-9-o	200 903 01	TG PC 88-9-to	201 503 01	84 x 82 x 85
TG PC 1208-6-o	200 404 01	TG PC 1208-6-to	201 004 01	122 x 82 x 55
TG PC 1208-9-o	200 904 01	TG PC 1208-9-to	201 504 01	122 x 82 x 85
TG PC 1212-6-o	200 405 01	TG PC 1212-6-to	201 005 01	124 x 122 x 55
TG PC 1212-9-o	200 905 01	TG PC 1212-9-to	201 505 01	124 x 122 x 85
TG PC 1608-6-o	200 406 01	TG PC 1608-6-to	201 006 01	162 x 82 x 55
TG PC 1608-9-o	200 906 01	TG PC 1608-9-to	201 506 01	162 x 82 x 85
TG PC 1612-9-o	200 407 01	TG PC 1612-9-to	201 007 01	162 x 122 x 90
TG PC 2012-8-o	200 408 01	TG PC 2012-8-to	201 008 01	202 x 122 x 75
TG PC 2012-9-o	200 908 01	TG PC 2012-9-to	201 508 01	202 x 122 x 90
TG PC 2015-9-o	200 409 01	TG PC 2015-9-to	201 009 01	202 x 152 x 90
TG PC 2516-9-o	200 412 01	TG PC 2516-9-to	201 012 01	252 x 162 x 90
TG PC 2516-12-o	200 912 01	TG PC 2516-12-to	201 512 01	252 x 162 x 120
TG PC 3023-9-o	200 413 01	TG PC 3023-9-to	201 013 01	302 x 232 x 90
TG PC 3023-11-o	200 913 01	TG PC 3023-11-to	201 513 01	302 x 232 x 110



**Spelsberg B.V.**

Bijsterhuizen 2104d  
6604 LG Wijchen  
Telefoon: +31 24 345 0550  
Telefax: +31 24 345 2369  
E-mail: [info@spelsberg.nl](mailto:info@spelsberg.nl)  
Internet: [www.spelsberg.nl](http://www.spelsberg.nl)