


Railkast

GSI 123-NPE

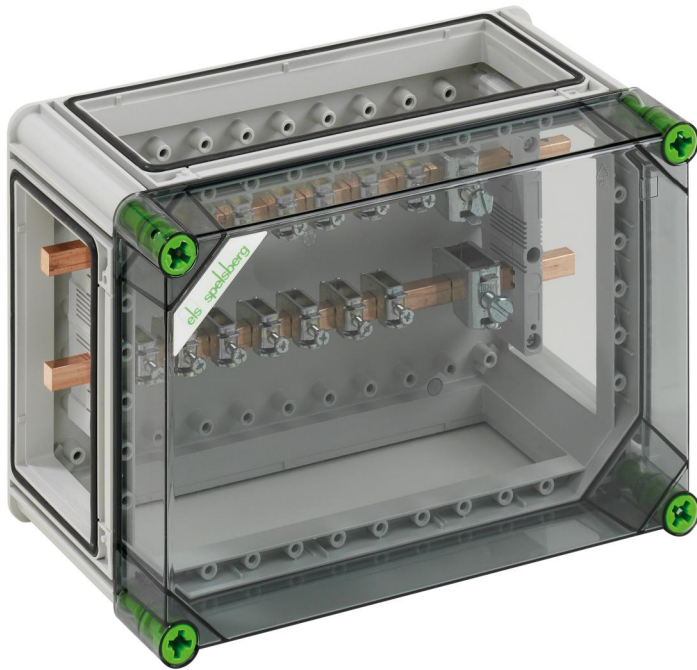

GSI 123-NPE

Railkast

Artikelnummer: 04012301

Afmetingen: 220 x 320 x 179 mm

Railkast - industrie kwaliteit - 2-polig, 250 A, N: 12 x 10 mm, met Cu-rails, PE: 12 x 10 mm, met 14 railklemmen 1,5 - 16 mm², met 2 railklemmen 16 - 70 mm², incl. 3 x koppelstukken voor behuizingen (GGV)

met transparant deksel

IP65

IK08



690V

AC



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	690 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP65
Met railsysteem:	ja
UL Type Rating:	3R

Afmetingen

Breedte:	220 mm
Lengte:	320 mm
Hoogte:	179 mm

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogenvrij:	ja
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	960 °C
Industrie kwaliteit:	ja

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Opbouw
Slagvastheid:	IK08
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 Nm
Koppelbaar:	ja

Omgevingscondities

Omgevingstemperatuur min.:	-35 °C
Omgevingstemperatuur max.:	80 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	60 °C
plaats van de montage:	beschermd buitenomgeving

Materiaal

Materiaal onderbak:	Kunststof
---------------------	-----------

Toebehoren

[07251101 - GFS 11-m - flensset](#)