


klem

KLS PEN 35-SL

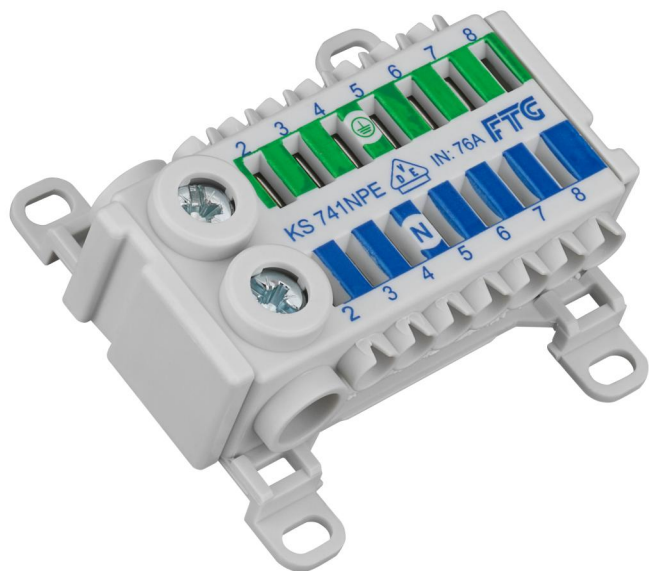

KLS PEN 35-SL

klem

Artikelnummer: 07422501

Afmetingen: 58 x 53 x 23,8 mm

PE/N-klemmen voor inbouw in GTA modulaire behuizingen als extra klemmen of reserve

1 module, blauw/groen, 76 A, 2 x (1 x 25 mm² + 7 x 4mm²) voor NS 35

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	450 V
Nominale stroom:	76 Ampère
Aantal polen:	1
contactloos:	ja
Aansluiting 1: Type aansluiting:	Schroeven
Aansluiting 1: Klempunt per pool:	2
Aansluiting 1: Geschikt voor CU geleiders:	1
Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede fijnradig met adereindhuls (min):	2.5 mm ²
Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede fijnradig met adereindhuls (max):	16 mm ²
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	2.5 mm ²
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (max):	25 mm ²
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	2.5 mm ²
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	25 mm ²
Aansluiting 2: aansluittype:	zonder schroeven
Aansluiting 2: striplengte:	10 mm
Aansluiting 2: klempunten per pool:	14
Aansluiting 2: geschikt voor Cu-aders:	1
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede fijnradig met adereindhuls (min):	0.5 mm ²
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede fijnradig met adereindhuls (max):	4 mm ²
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede eendraads (min):	0.5 mm ²
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede eendraads (max.):	4 mm ²

Afmetingen

Breedte:	58 mm
Lengte:	53 mm

Afmetingen

Hoogte:	23.8 mm
---------	---------

Materiaal eigenschappen

Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V0
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	960 °C
Industrie kwaliteit:	nee