


aansluitklem

AKL 163

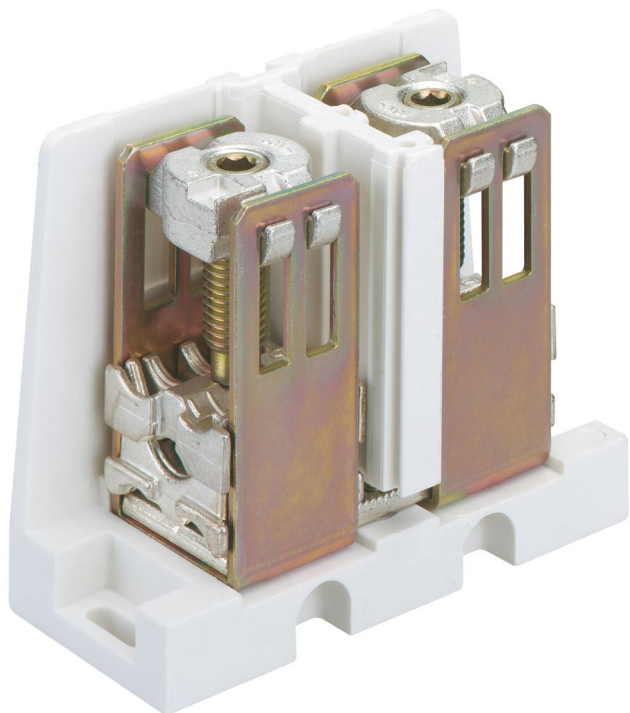

AKL 163

aansluitklem

Artikelnummer: 07616301

Afmetingen: 72 x 140 x 127 mm

Aansluitklem, 1-polig, koppelbaar, voor een- en meeraderige kabels en voor gelamelleerd railkoper

630A, voor CU-aders 1x (150-300)re/rm/se/sm, 2x (35-185)re/rm/se/sm, voor AL-aders 1x (150-300)re/se, 1x (150-240)sm, 2x (35-185)re/se, 2x (95-185)sm

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	690 V
Nominale spanning DC:	750 V
Nominale stroom:	630 Ampère
Aantal polen:	1
contactloos:	nee
Aansluiting 1: Type aansluiting:	Schroeven
Aansluiting 1: Isolatielengte:	45 mm
Aansluiting 1: Klempunt per pool:	2
Aansluiting 1: Geschikt voor CU geleiders:	1
Aansluiting 1: Geschikt voor AL geleiders:	1
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	150 mm ²
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (max):	300 mm ²
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	150 mm ²
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	300 mm ²
Aansluiting 2: aansluittype:	Schroeven
Aansluiting 2: striplengte:	45 mm
Aansluiting 2: klempunten per pool:	2
Aansluiting 2: geschikt voor Cu-aders:	1
Aansluiting 2: geschikt voor Al-aders:	1
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede eendraads (min):	35 mm ²
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede eendraads (max.):	70 mm ²
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede meerdraads (min.):	35 mm ²
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede meerdraads (max.):	185 mm ²

Afmetingen

Breedte:	72 mm
----------	-------

Afmetingen

Lengte:	140 mm
Hoogte:	127 mm

Materiaal eigenschappen

Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	960 °C
Industrie kwaliteit:	nee

Mechanische eigenschappen

Aansluiting 1: Aanhaalmoment:	50 Nm
Aansluiting 2: aanhaalmoment:	50 Nm

Materiaal

Isolatiemateriaal:	Thermoplast
--------------------	-------------