lege behuizing

TK PS 97-8-tm

TK PS 97-8-tm

lege behuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 10650201
Afmetingen: 94 x 65 x 81 mm

lege behuizing, met beschermingsgraad IP66, polystyreen, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, montage openingen aan de binnenzijde, voor standaard binneninstallaties

Onderbak: Polystyreen, grijs, Deksel: Polycarbonaat, transparant, uitbreekmembranen, M16/M20, (6 zijkant)

IP66 IK07 690V AC 1000V DC

Naar industrieel product:
https://www.spelsberg.be/nl/p/13750201

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	690 V
Doorslagspanning DC:	1000 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP66
Beluchting:	nee
UL Type Rating:	g.g.

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	transparant

Afmetingen

Breedte:	94 mm
Lengte:	65 mm
Hoogte:	81 mm

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	nee
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	650 °C
Industrie kwaliteit:	nee

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK07
Verzegelbaar:	ja
Draaimoment van de dekselschroef:	1.2 Nm
Flensvariant:	nee

Mechanische eigenschappen

Koppelbaar:	ja
Type bovendeel:	Deksel
Bevestiging:	montage openingen aan de binnenzijde

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	Binnen
Locatie:	Standaard binneninstallaties

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polystyreen
Materiaal deksel:	Polycarbonaat
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt

Toebehoren

89601101 - MABF 65-2 - Mast-/buisbevestigingsset

19400101 - TK ABL - buitenliggende bevestigingsogen

19000201 - ASS-kl - uitwendige scharnier set

19000101 - HBA - Snelopener

19410001 - TK DST - afstandhouders

19500201 - TK MPI-97 - montageplaat

19704901 - TS 15-49,5 - DIN-rail

Cable gland

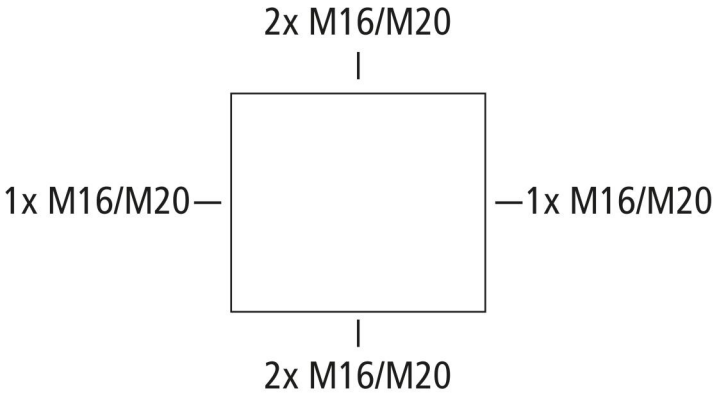

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299