lege behuizing

TK PS 1811-16-to

TK PS 1811-16-to

lege behuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 11200601
Afmetingen: 180 x 110 x 165 mm

lege behuizing, met beschermingsgraad IP66, polystyreen, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, montage openingen aan de binnenzijde, voor standaard binneninstallaties

Onderbak: Polystyreen, grijs, Deksel: Polycarbonaat, transparant, gladde zijkanten

IP66 IK07 690V AC 1000V DC

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	690 V
Doorslagspanning DC:	1000 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP66
Beluchting:	nee
UL Type Rating:	g.g.

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	transparant

Afmetingen

Breedte:	180 mm
Lengte:	110 mm
Hoogte:	165 mm

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	nee
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	650 °C
Industrie kwaliteit:	nee

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK07
Verzegelbaar:	ja
Draaimoment van de dekselschroef:	1.2 Nm
Flensvariant:	nee

Mechanische eigenschappen

Koppelbaar:	ja
Type bovendeel:	Deksel
Bevestiging:	montage openingen aan de binnenzijde

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	Binnen
Locatie:	Standaard binneninstallaties

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polystyreen
Materiaal deksel:	Polycarbonaat
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt

Toebehoren

89601201 - MABF 65-3 - Mast-/buisbevestigingsset

19400101 - TK ABL - buitenliggende bevestigingsogen

19000501 - ASS-gro - uitwendige scharnier set

19000101 - HBA - Snelopener

19500601 - TK MPI-1811 - montageplaat

19808101 - NS 35-81 - DIN-rail

19814401 - NS 35-144 - DIN-rail

Cable gland

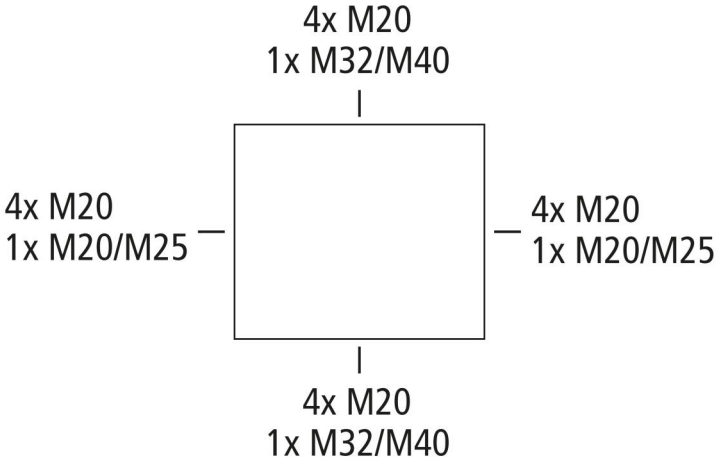
4x M20
1x M32/M40
4x M20
1x M20/M25
4x M20
1x M20/M25
4x M20
1x M32/M40