


Aftakdoos

Q 12 SB-L

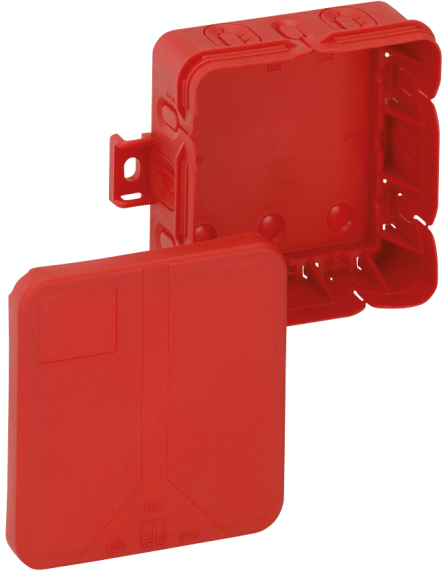

Q 12 SB-L

Aftakdoos

Artikelnummer: 33471201

Afmetingen: 85 x 85 x 37 mm

Aftakdoos, met beschermingsgraad IP20, nominale doorsnede 2,5 mm², Ui=400V AC, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), invoeringen met kabelbeveiliging, (3 achter, 12 zijkant), montage openingen aan de binnenzijde, voor standaard binneninstallaties, met kabelbevestiging, kabelinvoer van boven mogelijk

rood, zonder klemmen, voor de aanduiding van stroomkringen voor noodverlichting



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Max. aderdoorsnede:	2,5 mm ²
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP20
UL Type Rating:	g.g.

Kleuren

Kleur onderbak:	rood
Kleur deksel:	rood

Afmetingen

Breedte:	85 mm
Lengte:	85 mm
Hoogte:	37 mm

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	nee
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	650 °C
Industrie kwaliteit:	nee

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK07
Verzegelbaar:	nee
Bevestiging:	montage openingen aan de binnenzijde

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	Binnen

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polypropyleen
Materiaal deksel:	Polypropyleen

Certificaten

Klasse:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------	---

Toebehoren

[68502001 - HandyGrip VG 20 - klemmenstrook](#)

[68502101 - HandyGrip VG 21 - klemmenstrook](#)

[68512101 - HandyGrip VG 21 w - klemmenstrook](#)

[68832001 - HandyQuick SQ 32 - steekklem](#)

[68852001 - HandyQuick SQ 52 - steekklem](#)

Cable gland

