


kanaalinbouwdoos

KD 2 70/47 K2 gr

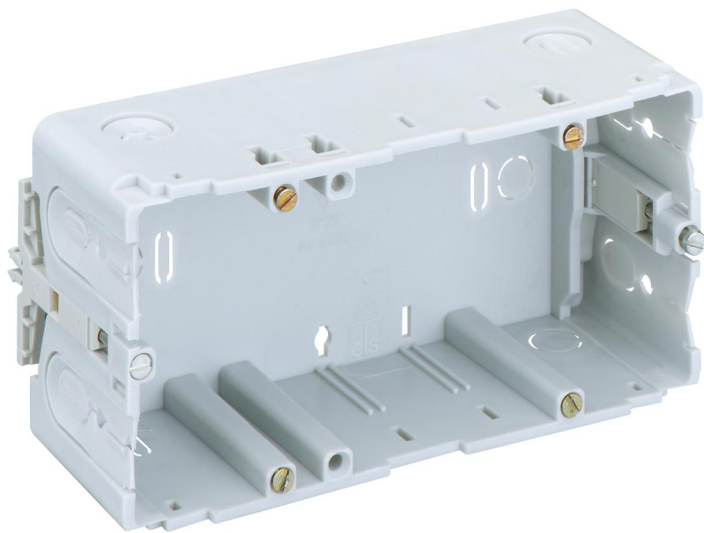

KD 2 70/47 K2 gr

kanaalinbouwdoos

Artikelnummer: 38204701

Afmetingen: 55 mm

kanaalinbouwdoos, nominale isolatiespanning: 400V AC, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 50085-1 (VDE 0604-1))



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

| | |
|----------------------|-------|
| Doorslagspanning AC: | 400 V |
|----------------------|-------|

Kleuren

| | |
|---------------|-------|
| Kleur deksel: | groen |
|---------------|-------|

Afmetingen

| | |
|---------|-------|
| Hoogte: | 55 mm |
|---------|-------|

Materiaal eigenschappen

| | |
|---------------|-----|
| halogeenvrij: | nee |
|---------------|-----|

| | |
|----------------------|-----|
| Industrie kwaliteit: | nee |
|----------------------|-----|

Omgevingscondities

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C: | 100 % |
|---------------------------------------|-------|

| | |
|--|------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 % |
|--|------|

| | |
|----------------------------|--------|
| Omgevingstemperatuur min.: | -25 °C |
|----------------------------|--------|

| | |
|----------------------------|-------|
| Omgevingstemperatuur max.: | 40 °C |
|----------------------------|-------|

| | |
|------------------------------|-------|
| Omgevingstemperatuur 24 uur: | 35 °C |
|------------------------------|-------|

| | |
|------------------------|--------|
| plaats van de montage: | Binnen |
|------------------------|--------|

Materiaal

| | |
|---------------------|---------------|
| Materiaal onderbak: | Polypropyleen |
|---------------------|---------------|

| | |
|-------------------|---------------|
| Materiaal deksel: | Polypropyleen |
|-------------------|---------------|

Certificaten

| | |
|---------|-----------------------------------|
| Klasse: | VDE (DIN EN 50085-1 (VDE 0604-1)) |
|---------|-----------------------------------|