


kanaalinbouwdoos

KD 2 70/50 K3 ws

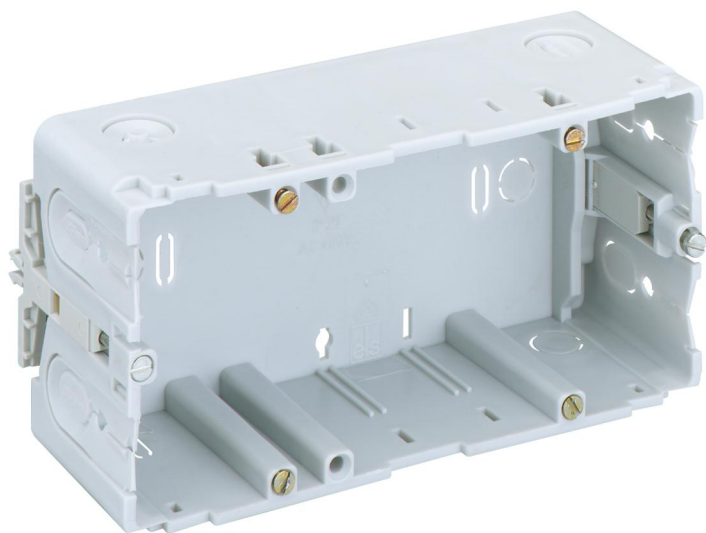

KD 2 70/50 K3 ws

kanaalinbouwdoos

Artikelnummer: 38245001

Afmetingen: 71 x 142 x 54 mm

kanaalinbouwdoos, nominale isolatiespanning: 400V AC, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 50085-1 (VDE 0604-1))

2-voudig, voor inbouw in Kleinhuis wandgoten/kabelgoten



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
----------------------	-------

Kleuren

Kleur deksel:	groen
---------------	-------

Afmetingen

Breedte:	71 mm
----------	-------

Lengte:	142 mm
---------	--------

Hoogte:	54 mm
---------	-------

Materiaal eigenschappen

halogeenvrij:	nee
---------------	-----

Industrie kwaliteit:	nee
----------------------	-----

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	100 %
---------------------------------------	-------

Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
--	------

Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
----------------------------	--------

Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
----------------------------	-------

Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
------------------------------	-------

plaats van de montage:	Binnen
------------------------	--------

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polypropyleen
---------------------	---------------

Materiaal deksel:	Polypropyleen
-------------------	---------------

Certificaten

Klasse:	VDE (DIN EN 50085-1 (VDE 0604-1))
---------	-----------------------------------