


voedingsklem

HA 25-12

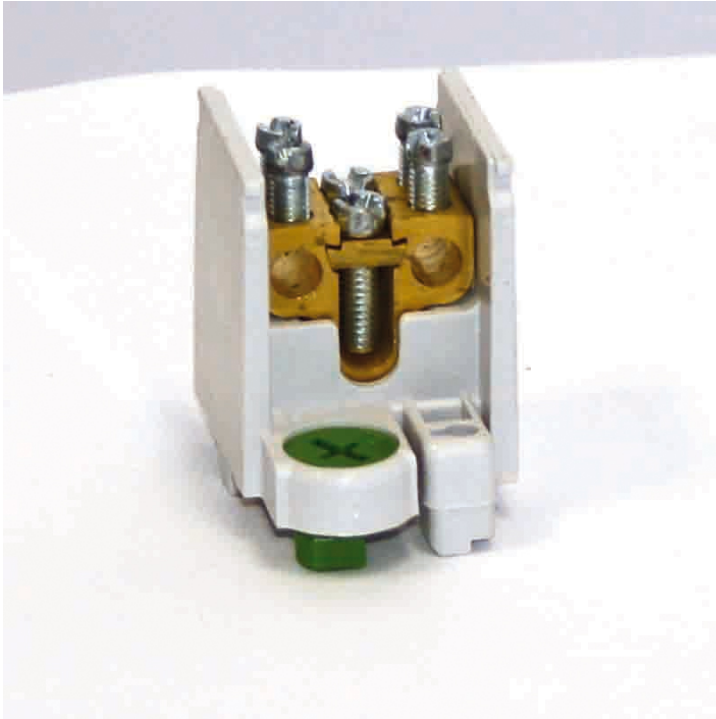

HA 25-12

voedingsklem

Artikelnummer: 69112201

Afmetingen: 40 x 50 x 58 mm

Voedingsklem met aansluitdoorsnede 1x25 mm²
per pool en 2 afgaande kabels 16 mm² per pool

1-polig - 25/16 mm²

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	400 V
Aantal polen:	1
Aansluiting 1: Type aansluiting:	Schroeven
Aansluiting 1: Klempunt per pool:	3
Aansluiting 1: Geschikt voor CU geleiders:	1
Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede fijndradig met adereindhuls (min):	2.5 mm ²
Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede fijndradig met adereindhuls (max):	16 mm ²
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	1.5 mm ²
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (max):	25 mm ²
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	1.5 mm ²
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	25 mm ²
Aansluiting 2: aansluittype:	Schroeven
Aansluiting 2: geschikt voor Cu-aders:	1
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede fijndradig met adereindhuls (min):	1.5 mm ²
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede fijndradig met adereindhuls (max):	10 mm ²
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede eendraads (min):	1.5 mm ²
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede eendraads (max.):	16 mm ²
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede meerdraads (min.):	1.5 mm ²
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede meerdraads (max.):	16 mm ²

Afmetingen

Breedte:	40 mm
Lengte:	50 mm
Hoogte:	58 mm

Materiaal eigenschappen

Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V0
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	960 °C
Industrie kwaliteit:	nee

Mechanische eigenschappen

Aansluiting 1: Aanhaalmoment:	2.5 Nm
Aansluiting 2: aanhaalmoment:	2.5 Nm

Materiaal

Isolatiemateriaal:	Thermoplast
--------------------	-------------