


voedingsklem

HA 25-46

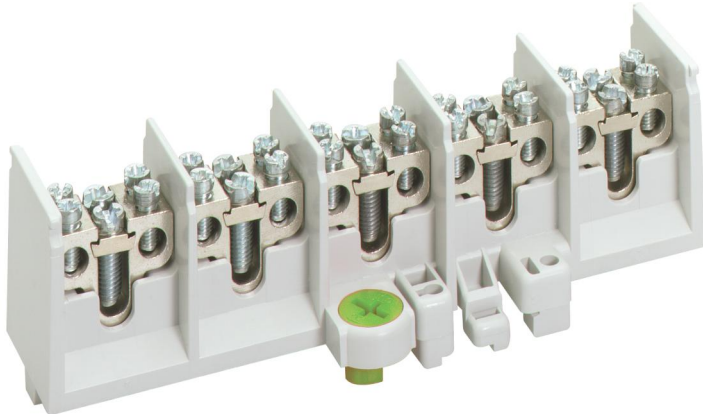

HA 25-46

voedingsklem

Artikelnummer: 69142601

Voedingsklem met aansluitdoorsnede 1x25 mm² per pool en 2 afgaande kabels 16 mm² per pool, 1 x 25 mm² per pool en 2 afgaande kabels 16 mm² per pool, 4 afgaande kabels 16 mm² bij de 4e pool

4-polig - 25/16², 6x PE/N

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	400 V
Aantal polen:	4
Aansluiting 1: Type aansluiting:	Schroeven
Aansluiting 1: Geschikt voor CU geleiders:	1
Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede fijndradig met adereindhuls (min):	2.5 mm ²
Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede fijndradig met adereindhuls (max):	16 mm ²
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	1.5 mm ²
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (max):	25 mm ²
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	1.5 mm ²
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	25 mm ²
Aansluiting 2: aansluittype:	Schroeven
Aansluiting 2: geschikt voor Cu-adereindhuls:	1
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede fijndradig met adereindhuls (min):	1.5 mm ²
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede fijndradig met adereindhuls (max):	10 mm ²
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede eendraads (min):	1.5 mm ²
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede eendraads (max.):	16 mm ²
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede meendraads (min.):	1.5 mm ²
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede meendraads (max.):	16 mm ²

Materiaal eigenschappen

Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V0
Gloedraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	960 °C
Industrie kwaliteit:	nee

Mechanische eigenschappen

Aansluiting 1: Aanhaalmoment:	2.5 Nm
Aansluiting 2: aanhaalmoment:	2.5 Nm

Materiaal

Isolatiemateriaal:	Thermoplast
--------------------	-------------