

voedingsklem

## HA 35-42

### HA 35-42


**voedingsklem**

Artikelnummer: 69242201

Afmetingen: 157 x 50 x 58 mm

Voedingsklem met aansluitdoorsnede 1 x 35 mm<sup>2</sup>  
per pool en 2 afgaande kabels 25 mm<sup>2</sup> per pool

**4-polig - 35/25 mm<sup>2</sup>**

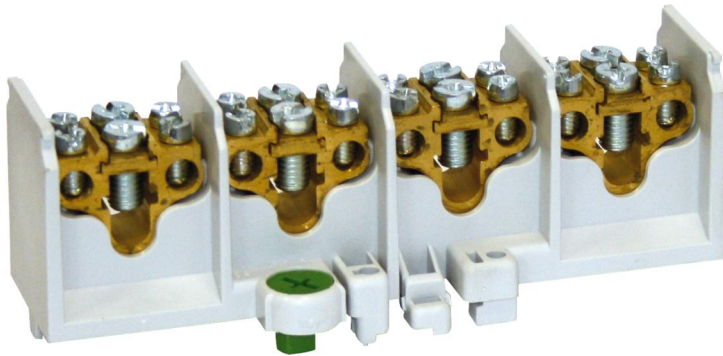

## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	400 V
Aantal polen:	4
Aansluiting 1: Type aansluiting:	Schroeven
Aansluiting 1: Klempunt per pool:	3
Aansluiting 1: Geschikt voor CU geleiders:	1
Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede fijnradig met adereindhuls (min):	2.5 mm <sup>2</sup>
Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede fijnradig met adereindhuls (max):	25 mm <sup>2</sup>
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	2.5 mm <sup>2</sup>
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (max):	35 mm <sup>2</sup>
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	2.5 mm <sup>2</sup>
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	35 mm <sup>2</sup>
Aansluiting 2: aansluittype:	Schroeven
Aansluiting 2: geschikt voor Cu-aders:	1
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede fijnradig met adereindhuls (min):	2.5 mm <sup>2</sup>
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede fijnradig met adereindhuls (max):	16 mm <sup>2</sup>
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede eendraads (min):	2.5 mm <sup>2</sup>
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede eendraads (max.):	25 mm <sup>2</sup>
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede meerdraads (min.):	2.5 mm <sup>2</sup>
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede meerdraads (max.):	25 mm <sup>2</sup>

### Afmetingen

Breedte:	157 mm
Lengte:	50 mm
Hoogte:	58 mm

## Materiaal eigenschappen

Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V0
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	960 °C
Industrie kwaliteit:	nee

## Mechanische eigenschappen

Aansluiting 1: Aanhaalmoment:	3.5 Nm
Aansluiting 2: aanhaalmoment:	3.5 Nm