


Combi-railbehuizing

## AKi-SK 452

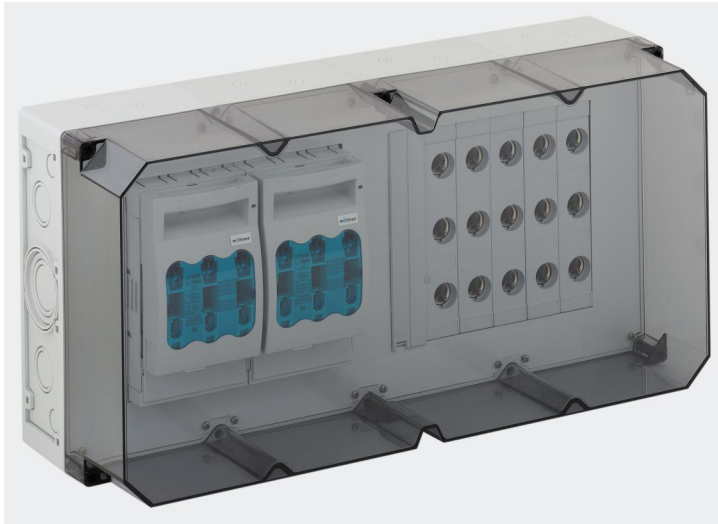

### AKi-SK 452

Combi-railbehuizing

Artikelnummer: 76700201

Afmetingen: 600 x 300 x 210 mm

Combi-railkast - Industrie kwaliteit -, 2 x NH 00-railkast-zekeringen-lastschakelaar, nominale stroom 100 A, Klemmen 1,5 - 70 mm<sup>2</sup>, uitgang universeel, 5 x 3-polige D02-railkast zekeringhouder, E 18-schroefdraad, Nominale stroom 63 A, schroefaansluiting 1,5 - 25 mm<sup>2</sup>, op railkoper 5-polig, met 5 railkast klemmen 16 - 70 mm<sup>2</sup>, N-klem 4 - 35 mm<sup>2</sup>, PE-klem 4 - 35 mm<sup>2</sup>, N-klem 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>, PE-klem 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>

**op railsysteem 250 A, met transparante deksel**



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	400 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP54/IP65
Nominale stroom:	100 Ampère
UL Type Rating:	9-g.

### Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	transparant

### Afmetingen

Breedte:	600 mm
Lengte:	300 mm
Hoogte:	210 mm

### Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	850 °C
Industrie kwaliteit:	ja

### Mechanische eigenschappen

Slagvastheid:	IK08
Verzegelbaar:	ja

### Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %

## Omgevingscondities

Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

## Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt

## Cable gland

