

Steekklemmen

## KLS N 1/14-SL

### KLS N 1/14-SL


**Steekklemmen**

Artikelnummer: 79032101

Afmetingen: 94 x 35 x 17 mm

Klemblok voor massieve aders, 15 klemmen, 1x schroefbare klempunt 25 mm<sup>2</sup>, 2x schroefloze klempunten 4 mm<sup>2</sup>, 12x schroefloze klempunten 2,5 mm<sup>2</sup>, voor de montage op DIN-klemrails 35 mm, bij een stroombelasting van 76 A

**blauw**

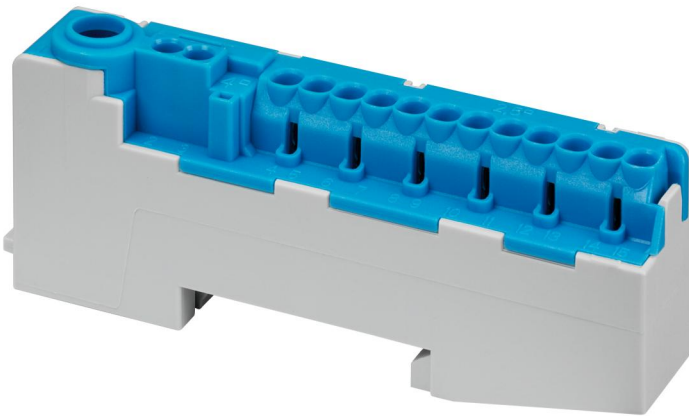

## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

|                                                                                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Nominale bedrijfsspanning AC:                                                     | 400 V                |
| Aantal polen:                                                                     | 1                    |
| contactloos:                                                                      | ja                   |
| Aansluiting 1: Type aansluiting:                                                  | Schroeven            |
| Aansluiting 1: Geschikt voor CU geleiders:                                        | 1                    |
| Aansluiting 1: Geschikt voor AL geleiders:                                        | 0                    |
| Aansluiting 1: aansluitbare aderdoorsnede<br>fijnradig zonder adereindhuls (min): | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede<br>fijnradig zonder adereindhuls (max): | 16 mm <sup>2</sup>   |
| Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede<br>fijnradig met adereindhuls (min):    | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede<br>fijnradig met adereindhuls (max):    | 16 mm <sup>2</sup>   |
| Aansluiting 1: Aansluitbare geleider<br>doorsnede massief (min):                  | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| Aansluiting 1: Aansluitbare geleider<br>doorsnede massief (max):                  | 25 mm <sup>2</sup>   |
| Aansluiting 1: Aansluitbare geleider<br>doorsnede massief (min):                  | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| Aansluiting 1: Aansluitbare geleider<br>doorsnede massief (min):                  | 25 mm <sup>2</sup>   |
| Aansluiting 2: aansluittype:                                                      | zonder schroeven     |
| Aansluiting 2: klempunten per pool:                                               | 15                   |
| Aansluiting 2: geschikt voor Al-adereindhuls:                                     | 0                    |
| Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede<br>fijnradig zonder adereindhuls (min): | 0.75 mm <sup>2</sup> |
| Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede<br>fijnradig zonder adereindhuls (max): | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede<br>fijnradig met adereindhuls (min):    | 0.75 mm <sup>2</sup> |
| Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede<br>fijnradig met adereindhuls (max):    | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede<br>eendraads (min):                     | 1 mm <sup>2</sup>    |
| Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede<br>eendraads (max.):                    | 4 mm <sup>2</sup>    |

### Afmetingen

|          |       |
|----------|-------|
| Breedte: | 94 mm |
| Lengte:  | 35 mm |
| Hoogte:  | 17 mm |

### Materiaal eigenschappen

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Gloeidraadbestendigheid volgens EN<br>60695-2-11: | 960 °C |
| Industrie kwaliteit:                              | nee    |

### Mechanische eigenschappen

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Aansluiting 1: Aanhaalmoment: | 3 Nm |
|-------------------------------|------|