


Boîte de raccordement

## Abox-i 2400-240<sup>2</sup>/4

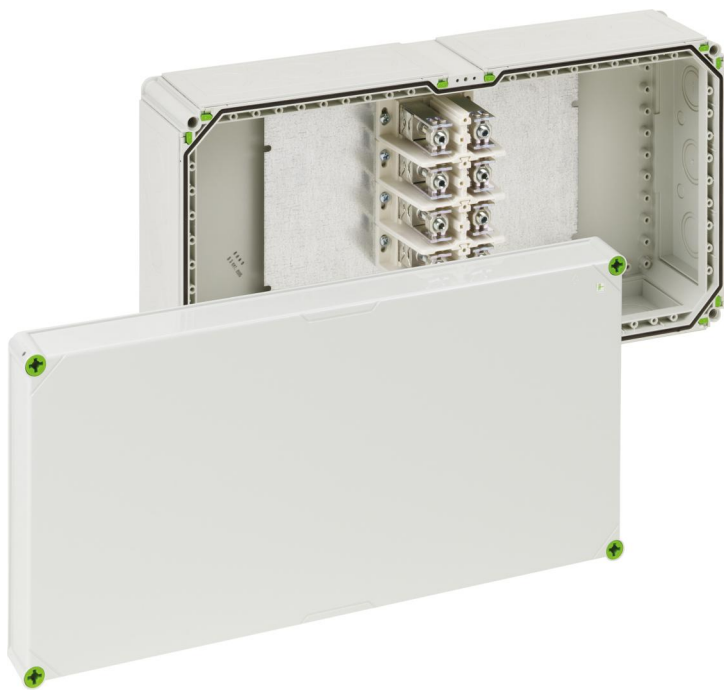

### Abox-i 2400-240<sup>2</sup>/4

Boîte de raccordement

PERSONNALISABLE

Référence produit: 49049401

Dimensions: 640 x 320 x 179 mm

Boîte de raccordement, avec indice de protection IP65, Section nominale 240 mm<sup>2</sup>, U<sub>i</sub>=690 V AC, Membranes extractibles, M16/M40/M50, (30 latéral), points de fixation internes, pour des installations en environnement industriel et zone extérieure protégée

**gris, avec borne à vis spéciale pour entrée de conducteur depuis le haut, 4 pôles - 240<sup>2</sup> (25 à 240 mm<sup>2</sup>, CU/AL)**



## Caractéristiques techniques

### Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	690 V
Section de conducteur max.:	240 mm <sup>2</sup>
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP65
Nombre de pôles:	4
UL Type Rating:	n.i.

### Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	gris
Couleur de la partie supérieure:	gris

### Dimensions

Largeur:	640 mm
Longueur:	320 mm
Hauteur:	179 mm

### Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	960 °C
Qualité industrielle:	oui

### Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Montage mural/au plafond
Résistance aux chocs:	IK08
Plombable:	oui
Couple de la vis du couvercle:	1.7 Nm
Fixation:	points de fixation internes

## Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-35 °C
Température ambiante max.:	80 °C
Température ambiante 24h:	60 °C
Lieu d'installation:	zone extérieure protégée

## Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polycarbonate
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Nylonamide, renforcé aux fibres de verre

## Accessoires

[07614001 - AKL 140 - Bornier-Abox](#)

[07303201 - GKE 32 - Passage de câble](#)

[01040101 - GTI 1-g - Boite vide](#)

[07220001 - GFL 20 - Support](#)

[07300301 - GZE 3 - Serre-câble](#)

[07280301 - GFG 3 - Barrette support](#)

[07030001 - GAB-ES - Languette de fixation extérieure](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - Presse-étoupes](#)

[22743201 - KVR M32-MGM - Presse-étoupes](#)

[22744001 - KVR M40-MGM - Presse-étoupes](#)

[22745001 - KVR M50-MGM - Presse-étoupes](#)

## Cable gland

