


NH-railkast-zekeringenbehuizing
GSS 2015-630

Dit product is verouderd. Naar het opvolgende product:
<https://www.spelsberg.be/nl/p/04601586>

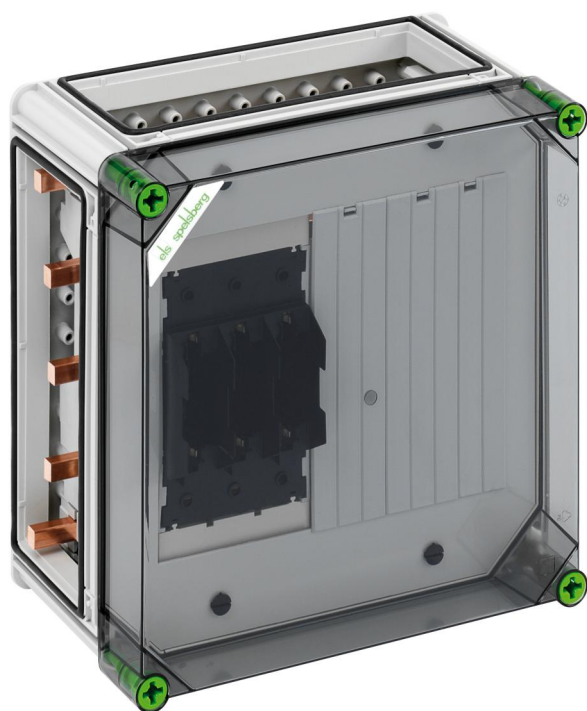

GSS 2015-630

NH-railkast-zekeringenbehuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 04201586

Afmetingen: 320 x 320 x 179 mm

NH-rail-zekeringenkast - industrie kwaliteit -, 1 x NH 00-rail-zekeringhouder, klemmen 1,5 - 70 mm², uitvoer bovenzijde, op railkoper 5-polig, met 5 railkast klemmen 16 - 70 mm², N-klem 4 - 35 mm², PE-klem 4 - 35 mm², incl. 3 x koppelstuk voor behuizingen (GGV)

met transparant deksel, op railsysteem 630 A



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	690 V
Doorslagspanning AC:	690 V
Doorslagspanning DC:	1000 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP65
Nominale stroom:	630 Ampère
UL Type Rating:	3R

Afmetingen

Breedte:	320 mm
Lengte:	320 mm
Hoogte:	179 mm

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	960 °C
Industrie kwaliteit:	ja

Mechanische eigenschappen

Slagvastheid:	IK08
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 Nm
Koppelbaar:	ja

Omgevingscondities

Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt

Toebehoren

[07251201 - GFS 12-m - flensset](#)

[07505601 - GSV 56 - rail verbinder](#)

[07673001 - KPK NH00 - prismaklem](#)